

GELIOMASTER®

URBAN R

МОЩНО. ЯРКО. СОВРЕМЕННО.

Энергоэффективные светодиодные светильники URBAN R.
Современные и эффективные базовые компоненты
делают светильник URBAN R идеальным решением
для наружного, уличного и магистрального освещения.

Товар российского производства.
Включен в реестр промышленной продукции,
произведенной на территории Российской Федерации.

Отечественные светодиоды с высокой светоотдачей.
Комфортное и равномерное распределение светового потока.

Уникальный алюминиевый корпус с большим
запасом теплоотвода для надежной работы.
Продуманная конструкция. Удобный монтаж.
Экономичная замена светильникам устаревшего типа.

Светодиодные светильники GELIOMASTER®
объединяют в себе передовой опыт
в сфере светодиодных технологий,
современные дизайнерские решения
и новейшие технологии светотехники.

GELIOMASTER®



www.geliomaster.com

URBAN R
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

URBAN R:
Предназначен для функционального наружного освещения дорог, улиц и открытых площадок.

Установка:
Встроенное консольное крепление на консоль диаметром до 53 мм.
Простой монтаж и надежность установки.

Комплект поставки:
Светильник в сборе со встроенным креплением.

Корпус:
Уникальный алюминиевый корпус разработан с большим запасом теплоотвода и исключает возможность перегрева. Современная технология анодирования полностью предотвращает коррозию.


Светораспределение:
Герметичная оптика обеспечивает высокий световой КПД (не менее 95%). Благодаря вариантам диаграмм световой поток равномерно распределяется по освещаемой поверхности самых различных объектов.


Опции:
Совместим с автоматизированными системами управления освещением (АСУО). Окрашивание светильника в цвет по шкале RAL.


Светодиоды:
Отечественные светодиоды Клевер с высокой светоотдачей.


Характеристики:
Напряжение сети 220 В
250-370 В DC, 176-278 В AC, 45-65 Гц
Степень защиты светильника IP 66
Тип КСС: Г, Д, К, Ш
Цветовая температура 5 000 К, опционально от 2 700 до 6 500 К
Индекс цветопередачи Ra ≥ 80
Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %
Температурный режим от -50° С до +50° С
Срок службы светодиодов 100 000 ч
Заводская гарантия 3 года


LED IP 66



Д: 120°



Г: 65°


Г: 95°


К: 15°


К: 30°


Ш: 160x60°



Модель	Мощность	Светодиоды	Световой поток	IP	Размер	Масса
URBAN-60 R	54 Вт	Клевер	9 000 лм	66	420x225x95 мм	5, 3 кг
URBAN-80 R	81 Вт	Клевер	13 500 лм	66	420x225x95 мм	5, 4 кг
URBAN-120 R	108 Вт	Клевер	18 000 лм	66	420x225x95 мм	5, 5 кг
URBAN-135 R	135 Вт	Клевер	22 500 лм	66	490x225x95 мм	6, 6 кг
URBAN-150 R	150 Вт	Клевер	24 500 лм	66	490x225x95 мм	6, 6 кг
URBAN-160 R	162 Вт	Клевер	27 800 лм	66	570x225x95 мм	7, 7 кг
URBAN-190 R	189 Вт	Клевер	31 500 лм	66	620x225x95 мм	8, 7 кг
URBAN-220 R	216 Вт	Клевер	36 000 лм	66	730x225x95 мм	9, 4 кг
URBAN-240 R	243 Вт	Клевер	40 500 лм	66	830x225x95 мм	10, 5 кг
URBAN-270 R	270 Вт	Клевер	45 000 лм	66	900x225x95 мм	11, 5 кг


GELIOMASTER®



www.geliomaster.com


URBAN R





Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
URBAN-60 R	54 Вт	9 000 лм	66	420x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	5, 3 кг
URBAN-80 R	81 Вт	13 500 лм	66	420x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	5, 4 кг






Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
URBAN-120 R	108 Вт	18 000 лм	66	420x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	5, 5 кг




встроенное консольное крепление





Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
URBAN-135 R	135 Вт	22 500 лм	66	490x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	6, 6 кг
URBAN-150 R	150 Вт	24 500 лм	66	490x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	6, 6 кг







Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
URBAN-160 R	162 Вт	27 800 лм	66	570x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	7, 7 кг

URBAN R








Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
URBAN-190 R	189 Вт	31 500 лм	66	620x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	8, 7 кг











Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
URBAN-240 R	243 Вт	40 500 лм	66	830x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	10, 5 кг









Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
URBAN-220 R	216 Вт	36 000 лм	66	730x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	9, 4 кг









Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
URBAN-270 R	270 Вт	45 000 лм	66	900x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	11, 5 кг



встроенное консольное крепление

URBAN R
светодиодный светильник

www.geliomaster.com

URBAN R
светодиодный светильник

www.geliomaster.com





URBAN R
светодиодный светильник

www.geliomaster.com






URBAN R
светодиодный светильник

www.geliomaster.com



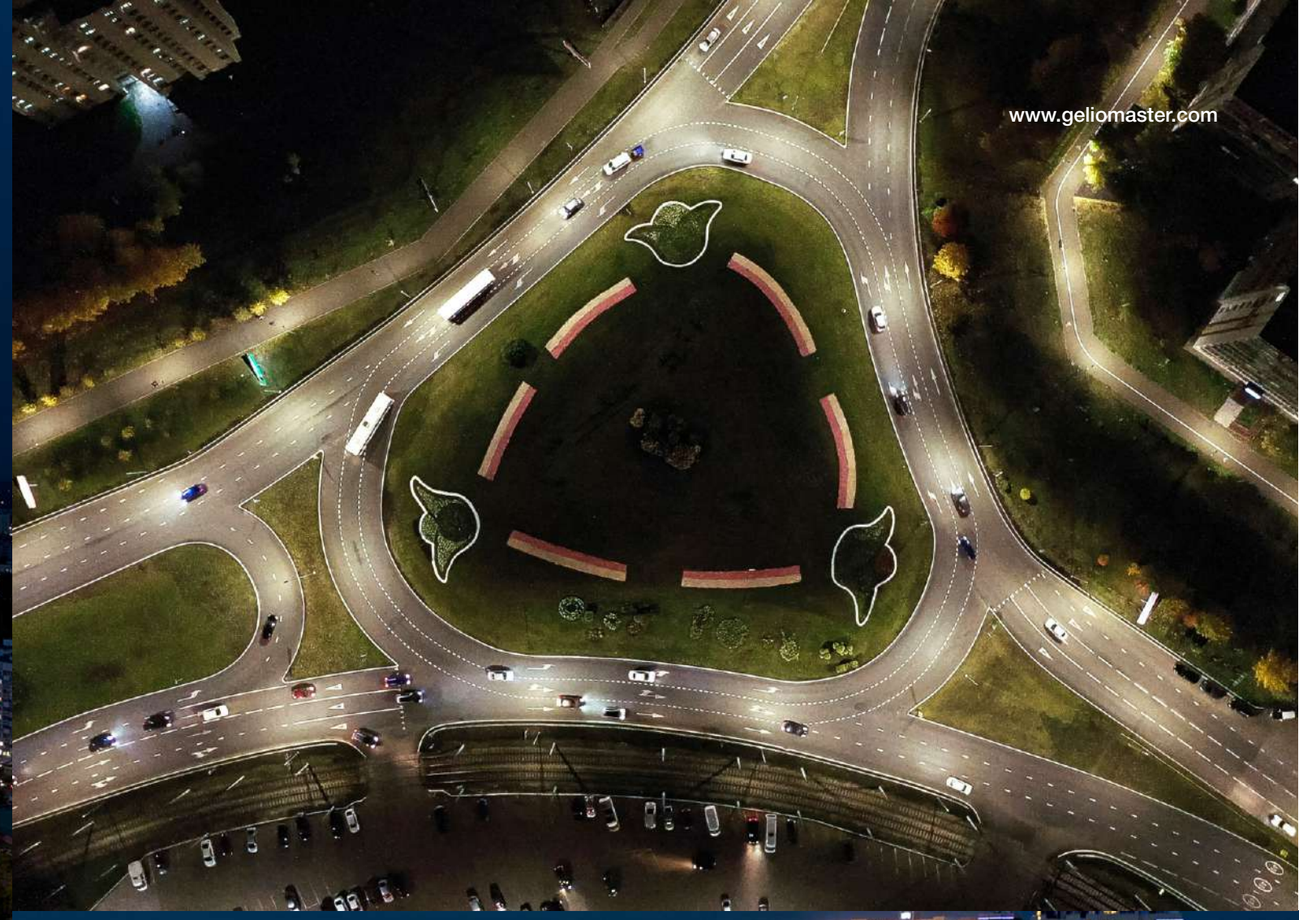



URBAN R
светодиодный светильник

www.geliomaster.com

URBAN R
светодиодный светильник

www.geliomaster.com









URBAN R
светодиодный светильник

www.geliomaster.com









URBAN R
светодиодный светильник

www.geliomaster.com








URBAN R
светодиодный светильник

www.geliomaster.com





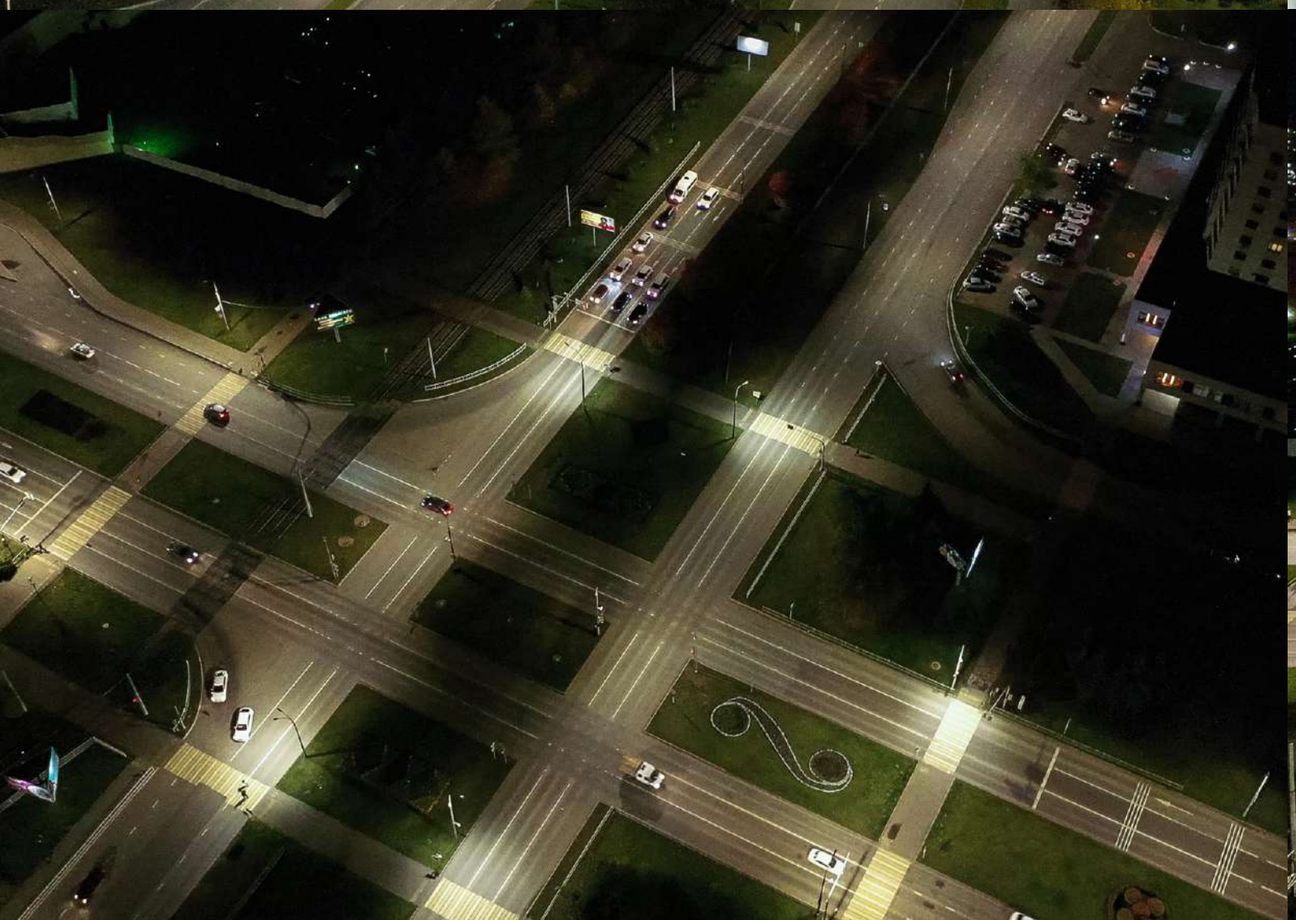



URBAN R
светодиодный светильник

www.geliomaster.com

URBAN R
светодиодный светильник

www.geliomaster.com







URBAN R
светодиодный светильник

www.geliomaster.com





URBAN R
светодиодный светильник

www.geliomaster.com








URBAN R
светодиодный светильник

www.geliomaster.com

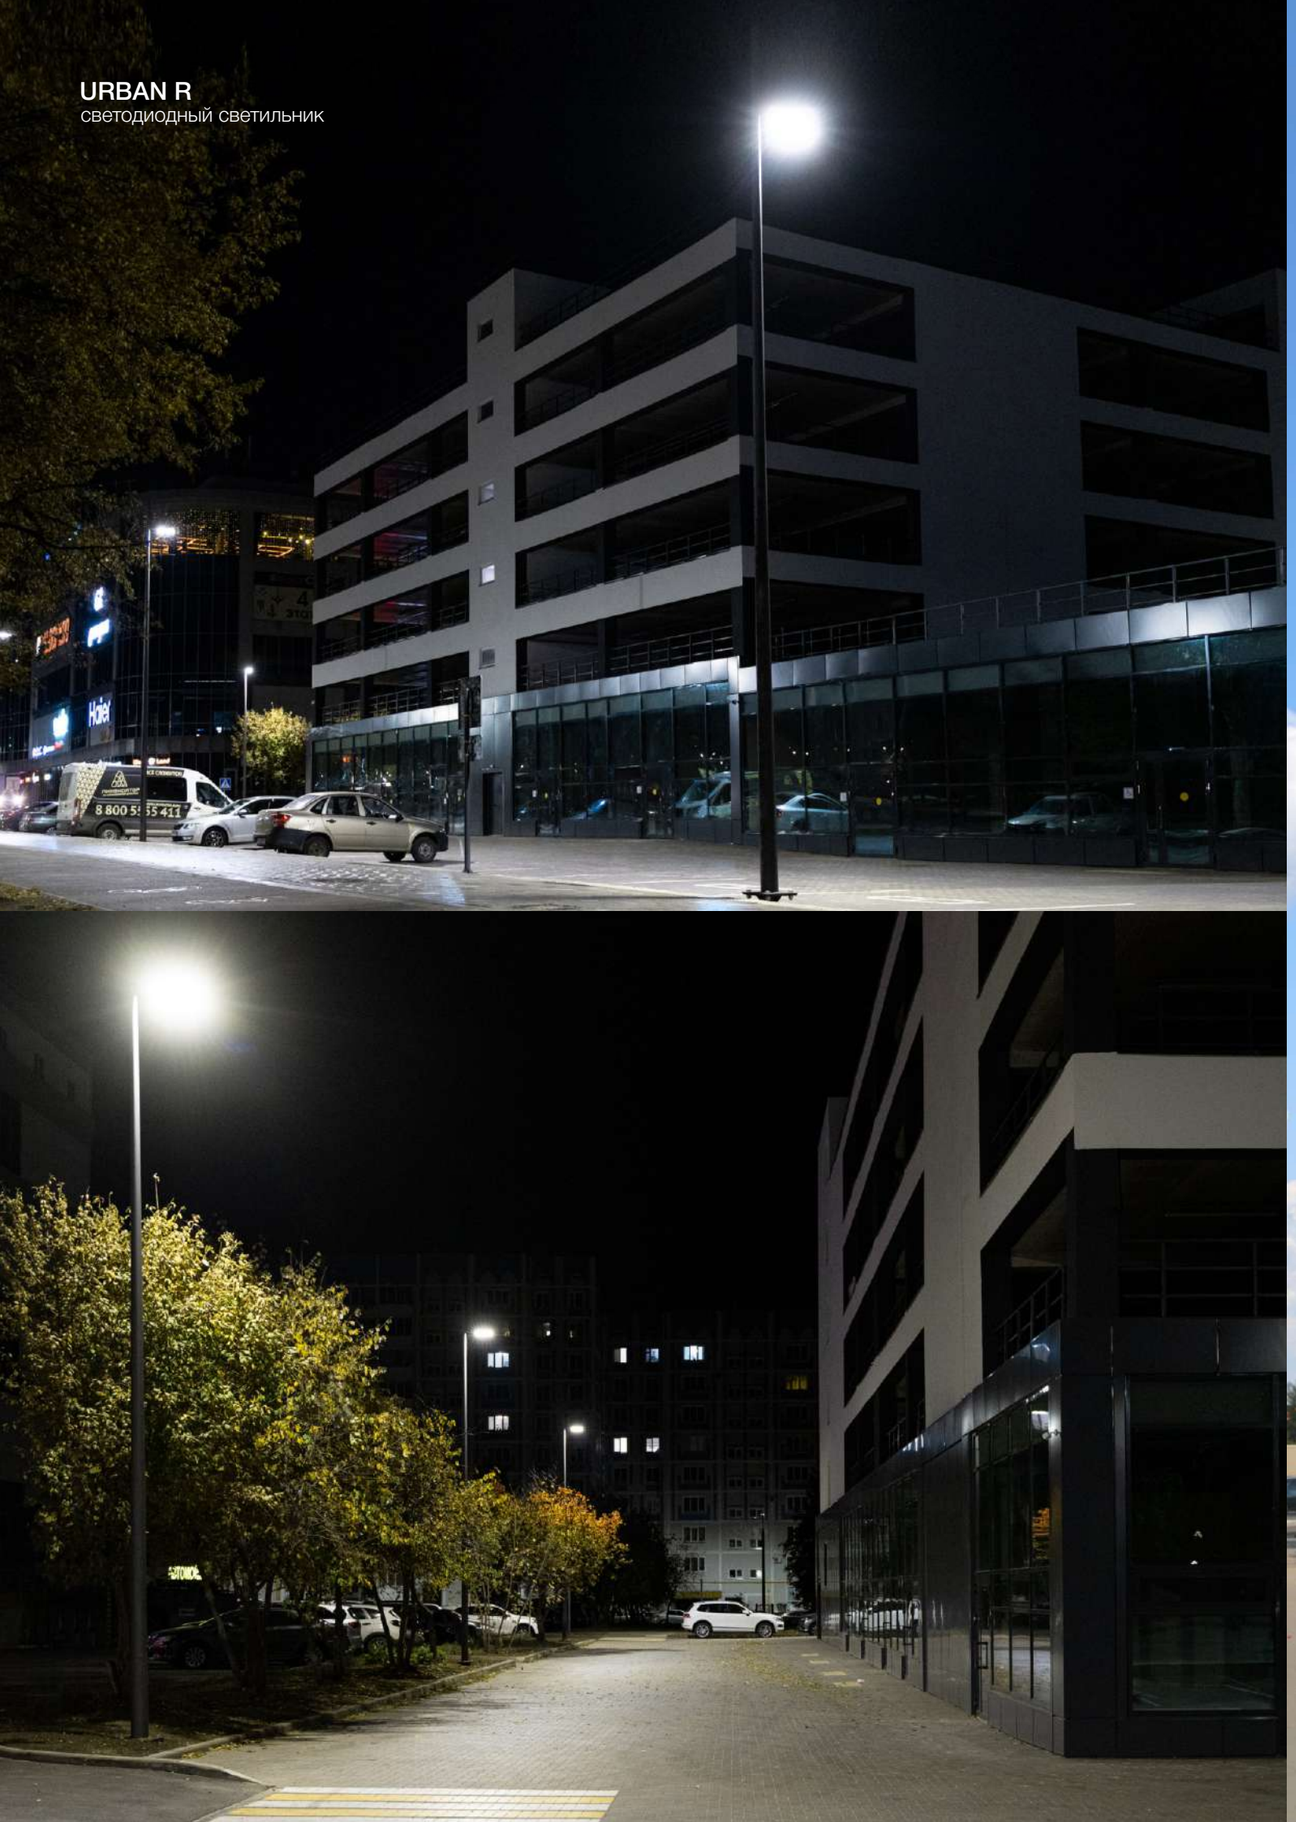



URBAN R
светодиодный светильник

www.geliomaster.com









GELIOMASTER®

Адрес центрального офиса
Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны
Цветочный бульвар 9/24 В, офис 33

Контакт-центр
+7 8552 54 45 75
+7 8552 54 37 96
sale@geliomaster.com

Служба клиентской поддержки
+7 917 901 11 72
+7 917 268 00 64
+7 917 394 84 43

www.geliomaster.com

www.geliomaster.com