

GELIOMASTER®

URBAN Z
МОЩНО. ЯРКО. СОВРЕМЕННО.

Энергоэффективные светодиодные светильники URBAN Z. Современные и эффективные базовые компоненты делают светильник URBAN Z идеальным решением для наружного освещения.

Высокотехнологичные светодиоды последнего поколения с превосходной светоотдачей. Комфортное и равномерное распределение светового потока. Ударопрочное защитное стекло с высокой степенью защиты от внешних механических воздействий.

Уникальный алюминиевый корпус с большим запасом теплоотвода для надежной работы. Продуманная конструкция. Удобный монтаж.

Светодиодные светильники GELIOMASTER® объединяют в себе передовой опыт в сфере светодиодных технологий, современные дизайнерские решения и новейшие технологии светотехники.

сделано в России

GELIOMASTER®



www.geliomaster.com

URBAN Z
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

URBAN Z:
Предназначен для функционального наружного освещения дорог, улиц и открытых площадок.

Установка:
Встроенное консольное крепление
на консоль диаметром до 53 мм.
Простой монтаж и надежность установки.

Комплект поставки:
Светильник в сборе со встроенным креплением.

Корпус:
Уникальный алюминиевый корпус разработан с большим запасом теплоотвода, исключает возможность перегрева. Современная технология анодирования полностью предотвращает коррозию.


Светораспределение:
Ударопрочное защитное стекло с высокой степенью защиты от внешних механических воздействий. Оптические элементы обеспечивают высокий световой КПД (не менее 95%). Благодаря диаграммам светораспределения световой поток равномерно распределяется по освещаемой поверхности.


Опции:
Ударопрочное силикатное защитное закаленное стекло. Матовый рассеиватель света. Модификация светильников, управляемые по DALI и 1-10В. Модификация светильников со встроенным модулем управления по питающей сети (PLC). Модификация светильников со встроенным модулем беспроводного управления (RF). Совместим с автоматизированными системами управления освещением (АСУО). Окрашивание светильника в цвет по шкале RAL.


Светодиоды:
Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светоотдачей 190 лм/Вт. Светодиодный модуль на алюминиевой подложке обеспечивает надежный теплоотвод.


Характеристики:
Напряжение сети 220 В
100-305 VAC, 142-431 VDC, 47-63 Гц
Степень защиты светильника IP 66
Тип КСС: Г, Д, К, Ш
Цветовая температура 5 000 К,
опционально от 2 700 до 6 500 К
Индекс цветопередачи Ra ≥ 80
Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %
Температурный режим от -50° С до +50° С
Срок службы светодиодов 100 000 ч
Заводская гарантия 5 лет


LED IP 66 УХЛ 1 LMS ISO RUS



Д: 120°


Г: 65°



Г: 95°


К: 15°


К: 30°


Ш: 160x60°

URBAN Z



Модель	Мощность	Светодиоды	Световой поток	IP	Размер	Масса
URBAN-60 Z	54 Вт	Samsung	9 000 лм	66	392x196x95 мм	5, 5 кг
URBAN-80 Z	81 Вт	Samsung	13 500 лм	66	392x196x95 мм	5, 5 кг
URBAN-120 Z	120 Вт	Samsung	19 587 лм	66	462x196x95мм	5, 6 кг
URBAN-135 Z	135 Вт	Samsung	22 500 лм	66	462x196x95мм	6, 8 кг
URBAN-150 Z	150 Вт	Samsung	24 750 лм	66	462x196x95мм	6, 8 кг
URBAN-180 Z	180 Вт	Samsung	30 687 лм	66	582x196x95мм	7, 4 кг
URBAN-210 Z	210 Вт	Samsung	35 301 лм	66	662x196x95мм	10, 2 кг
URBAN-240 Z	243 Вт	Samsung	40 500 лм	66	837x196x95мм	13, 1 кг
URBAN-270 Z	270 Вт	Samsung	45 000 лм	66	922x196x95 мм	14, 7 кг


GELIOMASTER®



www.geliomaster.com


URBAN Z





Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
URBAN-60 Z	54 Вт	9 000 лм	66	392x196x95 мм	Г, Д, К, Ш	5, 5 кг
URBAN-80 Z	81 Вт	13 500 лм	66	392x196x95 мм	Г, Д, К, Ш	5, 5 кг






Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
URBAN-120 Z	120 Вт	19 587 лм	66	462x196x95 мм	Г, Д, К, Ш	5, 6 кг
URBAN-135 Z	135 Вт	22 500 лм	66	462x196x95 мм	Г, Д, К, Ш	6, 8 кг
URBAN-150 Z	150 Вт	24 750 лм	66	462x196x95 мм	Г, Д, К, Ш	6, 8 кг





встроенное консольное крепление






Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
URBAN-180 Z	180 Вт	30 687 лм	66	582x196x95 мм	Г, Д, К, Ш	7, 4 кг

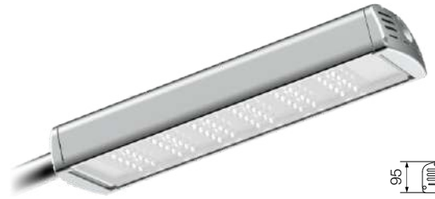




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
URBAN-210 Z	210 Вт	35 301 лм	66	662x196x95 мм	Г, Д, К, Ш	10, 2 кг


URBAN Z

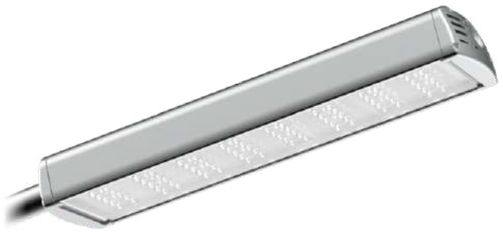

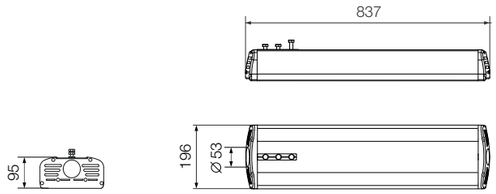

Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
URBAN-240 Z	243 Вт	40 500 лм	66	837x196x95 мм	Г, Д, К, Ш	13, 1 кг



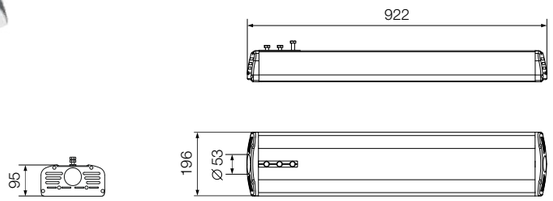


Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
URBAN-270 Z	270 Вт	45 000 лм	66	922x196x95 мм	Г, Д, К, Ш	14, 7 кг



встроенное консольное крепление

GELIOMASTER®

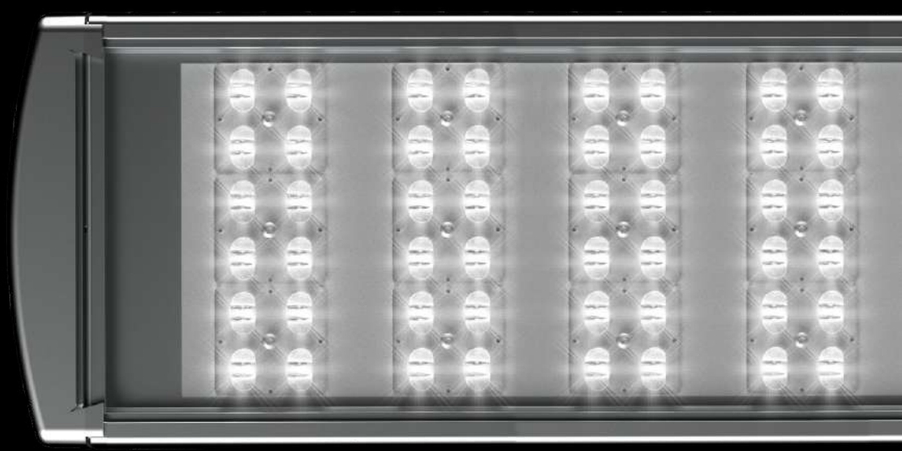

www.geliomaster.com

URBAN Z
светодиодный светильник

www.geliomaster.com

URBAN Z
светодиодный светильник

www.geliomaster.com





URBAN Z
светодиодный светильник


www.geliomaster.com



URBAN Z
светодиодный светильник

www.geliomaster.com



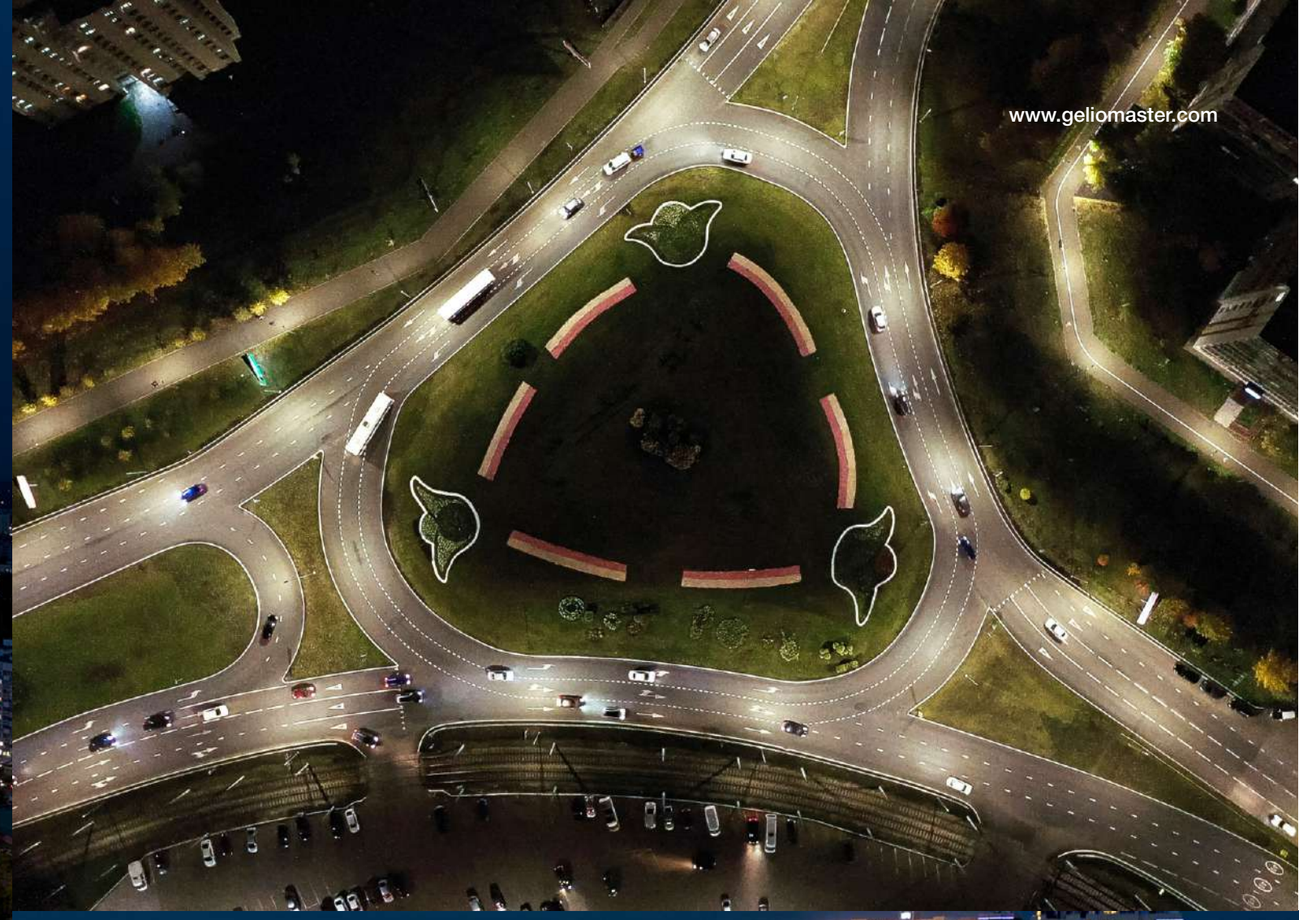



URBAN Z
светодиодный светильник

www.geliomaster.com

URBAN Z
светодиодный светильник

www.geliomaster.com









URBAN Z
светодиодный светильник

www.geliomaster.com











URBAN Z
светодиодный светильник

www.geliomaster.com

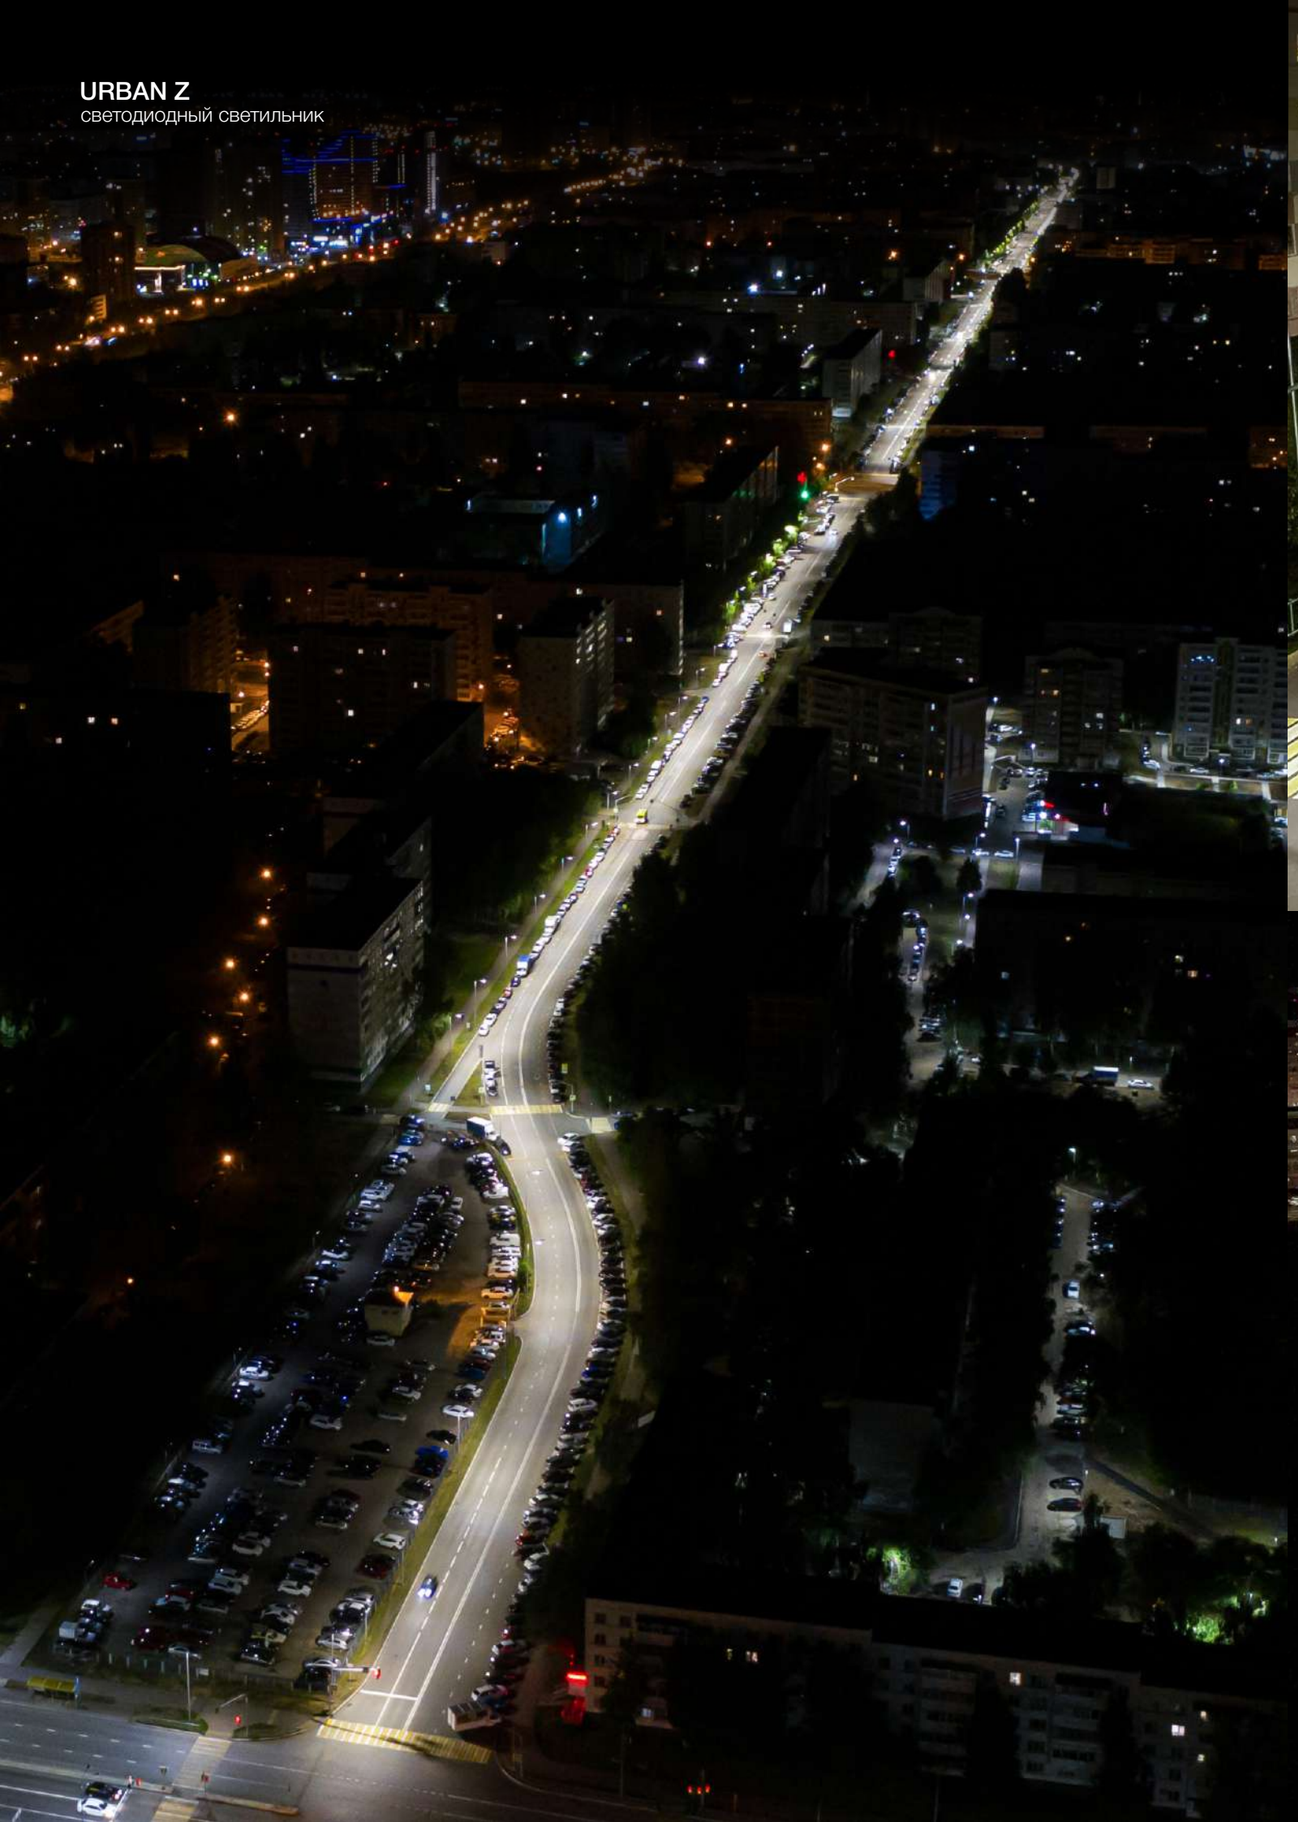



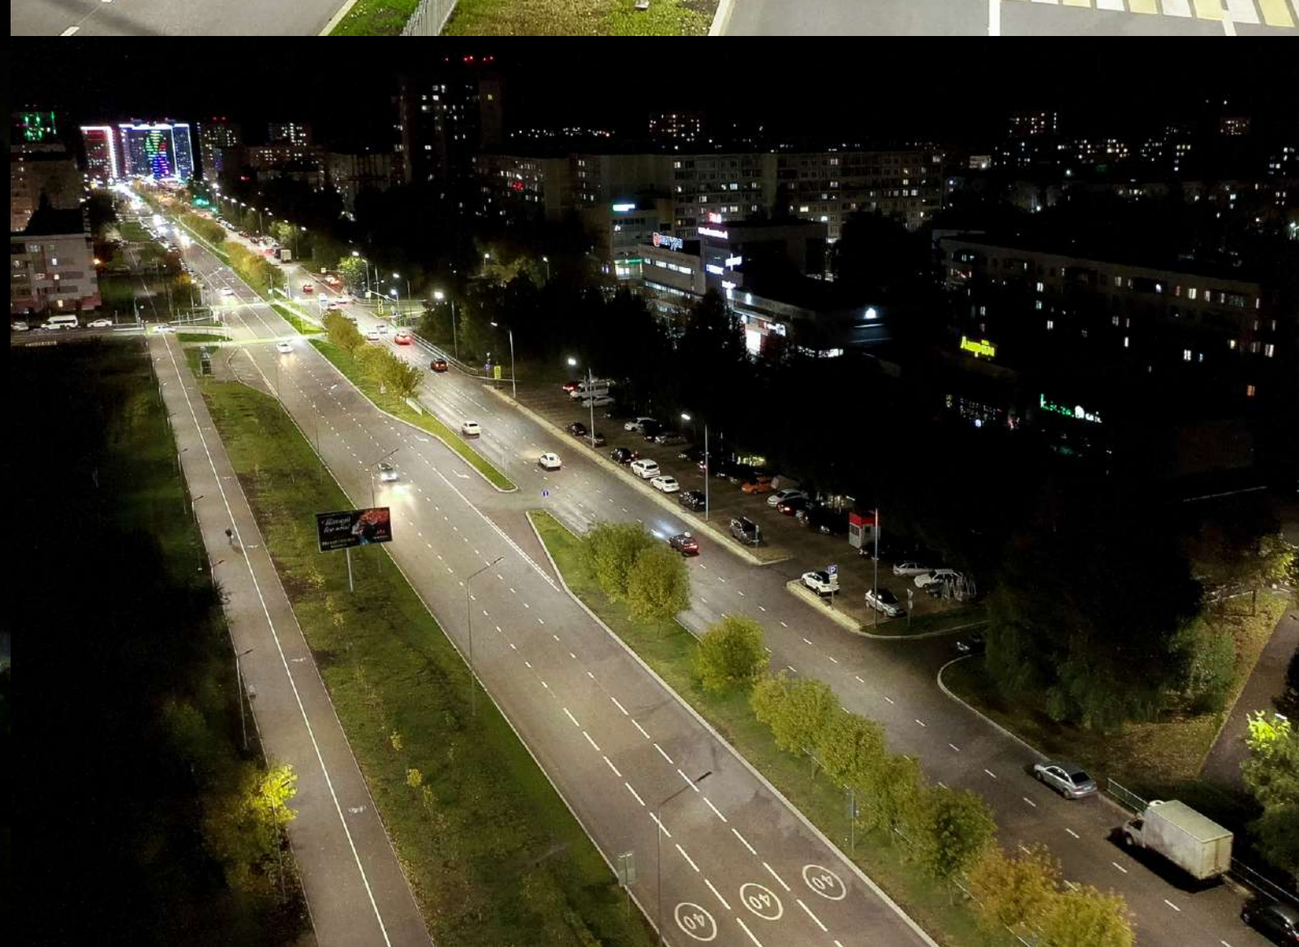


URBAN Z
светодиодный светильник

www.geliomaster.com





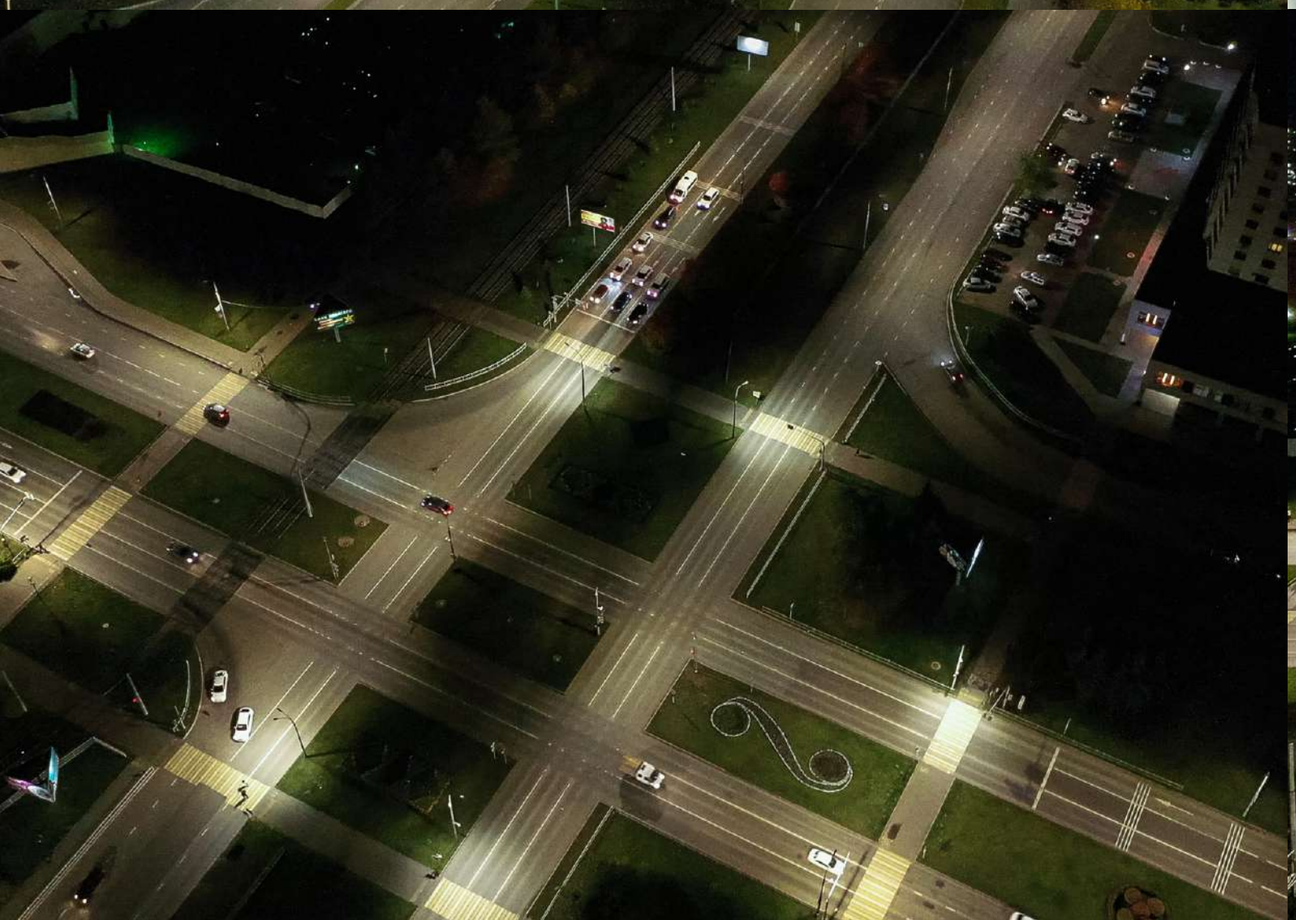



URBAN Z
светодиодный светильник

www.geliomaster.com



URBAN Z
светодиодный светильник

www.geliomaster.com







URBAN Z
светодиодный светильник

www.geliomaster.com









GELIOMASTER®

Адрес центрального офиса
Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны
Цветочный бульвар 9/24 В, офис 33

Контакт-центр
+7 8552 54 45 75
+7 8552 54 37 96
sale@geliomaster.com

Служба клиентской поддержки
+7 917 901 11 72
+7 917 268 00 64
+7 917 394 84 43

www.geliomaster.com

www.geliomaster.com