
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. Солнечная панель 150 Вт - 2 шт.
2. Уголок крепления - 2 шт.
3. Анкерный болт М 6 - 4 шт.
4. Комплект крепежа уголков к панелям:
   Болт - 8 шт.
   Шайба - 8 шт.
   Гайка - 8 шт.
5. Кабельная стяжка - 4 шт.
6. Соединительный кабель солнечных панелей.
7. Соединительный кабель электроисточника «AGM».
8. Коннектор - 1 шт.






Смонтировать уголки (2) к солнечным панелям (1)
с помощью комплекта крепежа (4) (болты, шайбы и гайки).

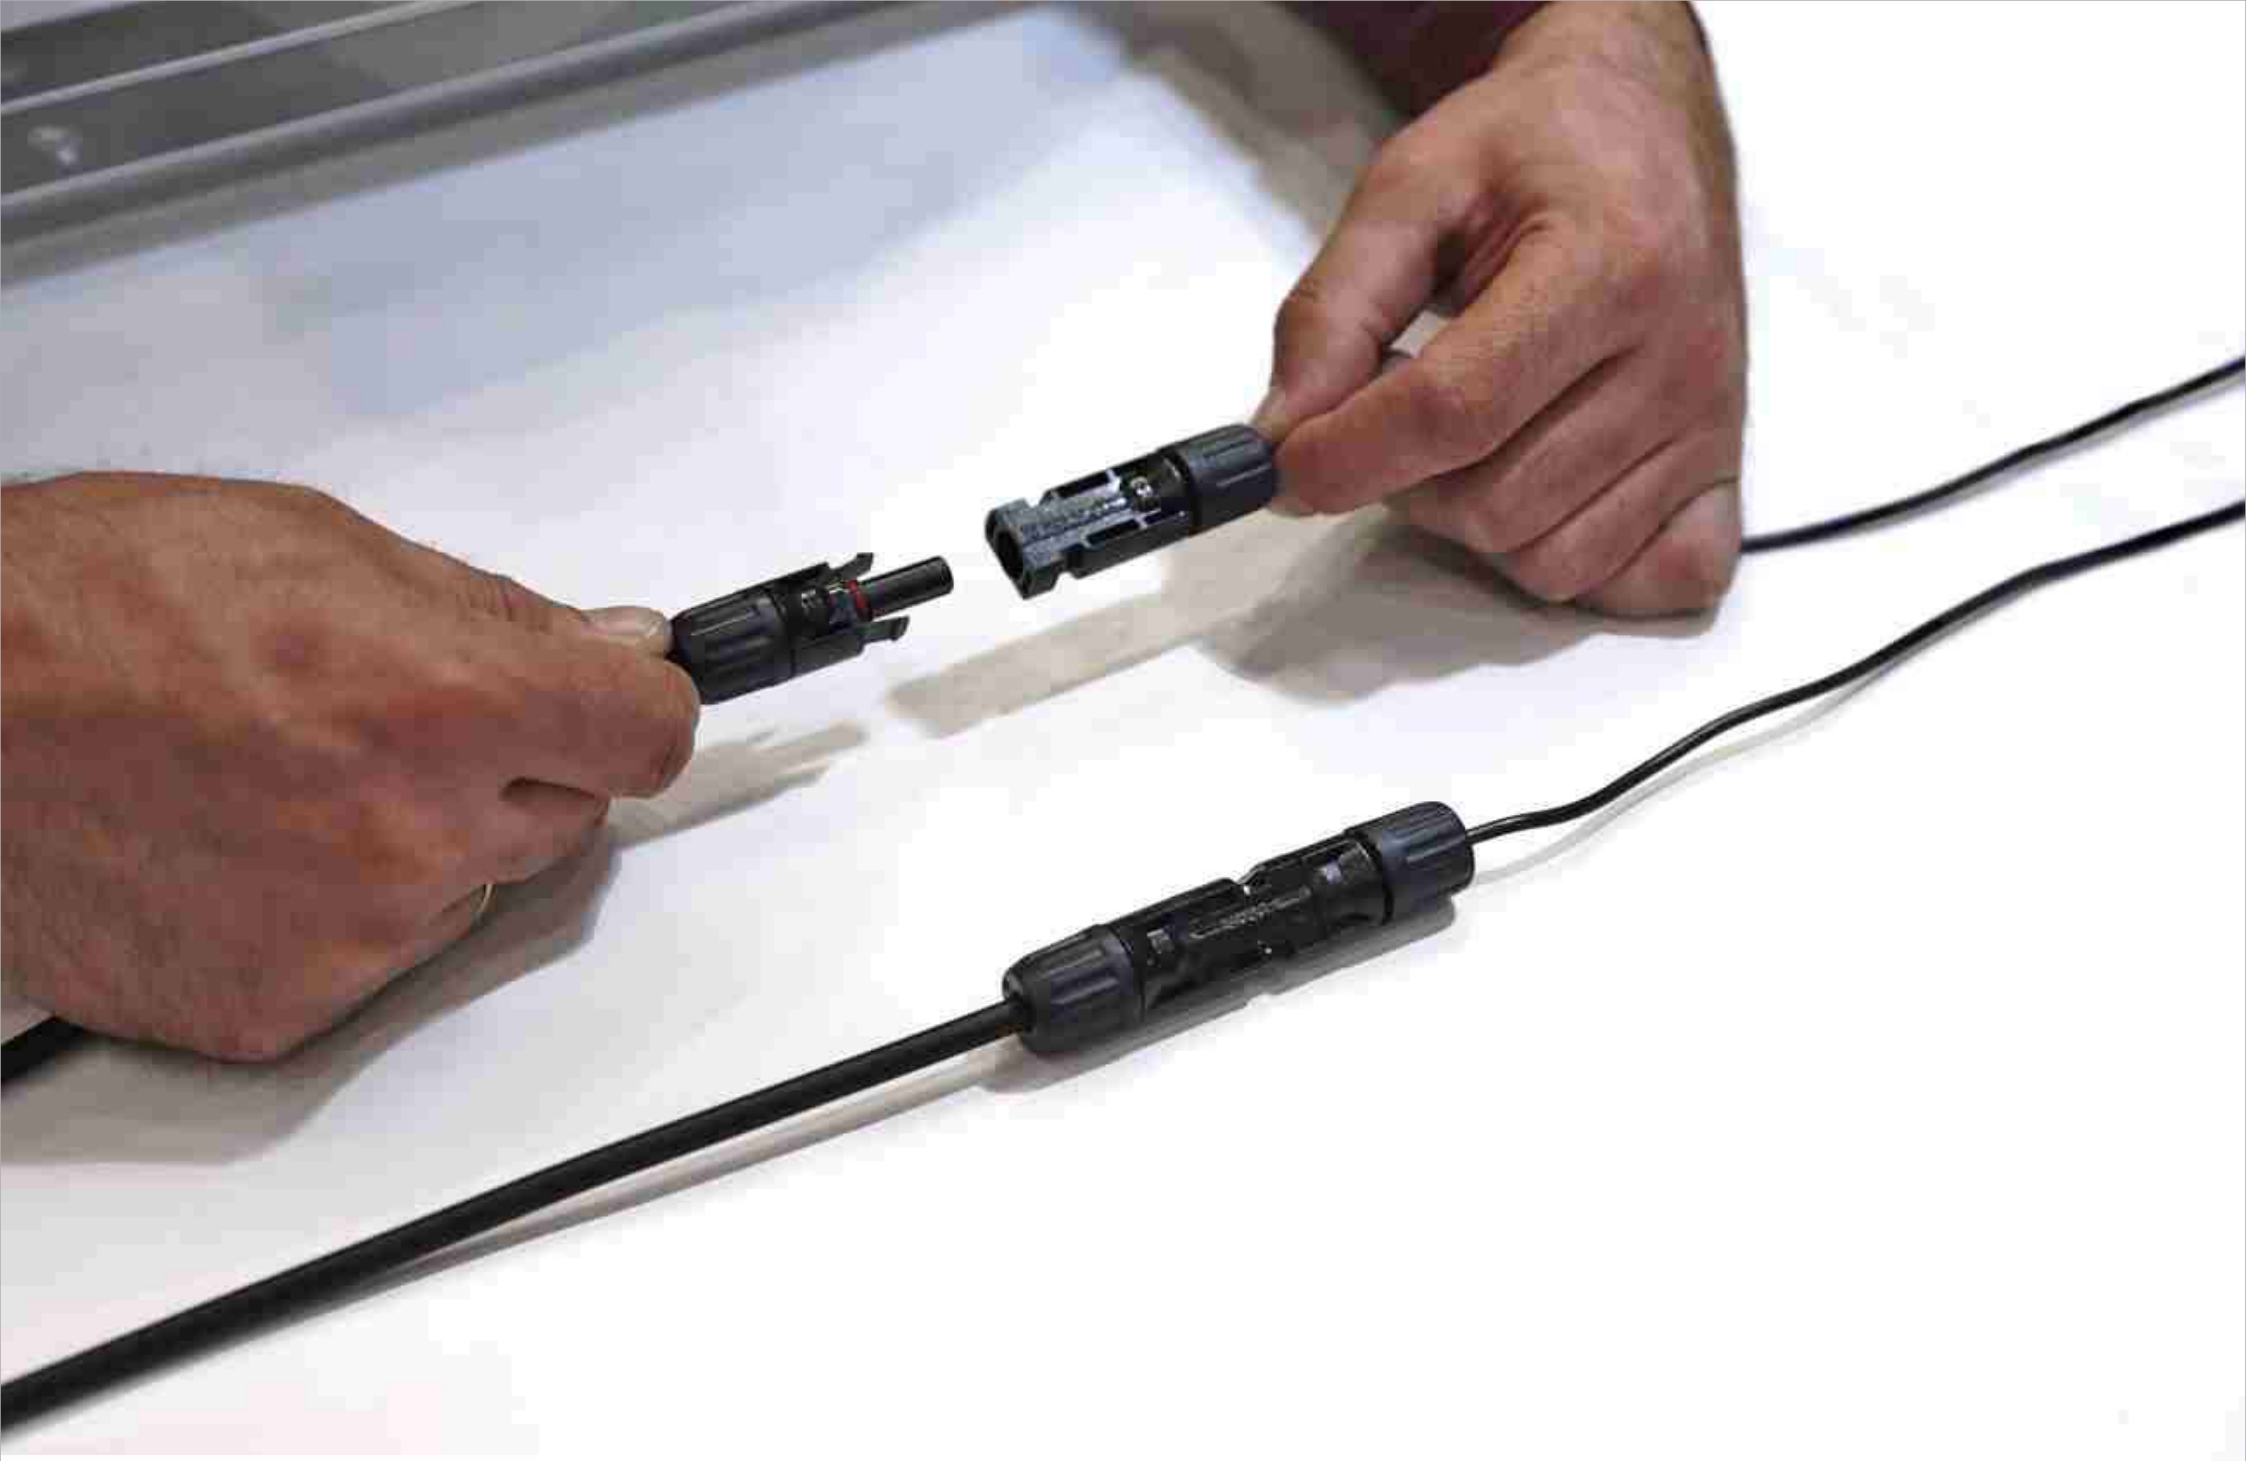


Подключить кабельные вводы солнечной панели (1) к разъемам соединительного кабеля (6).

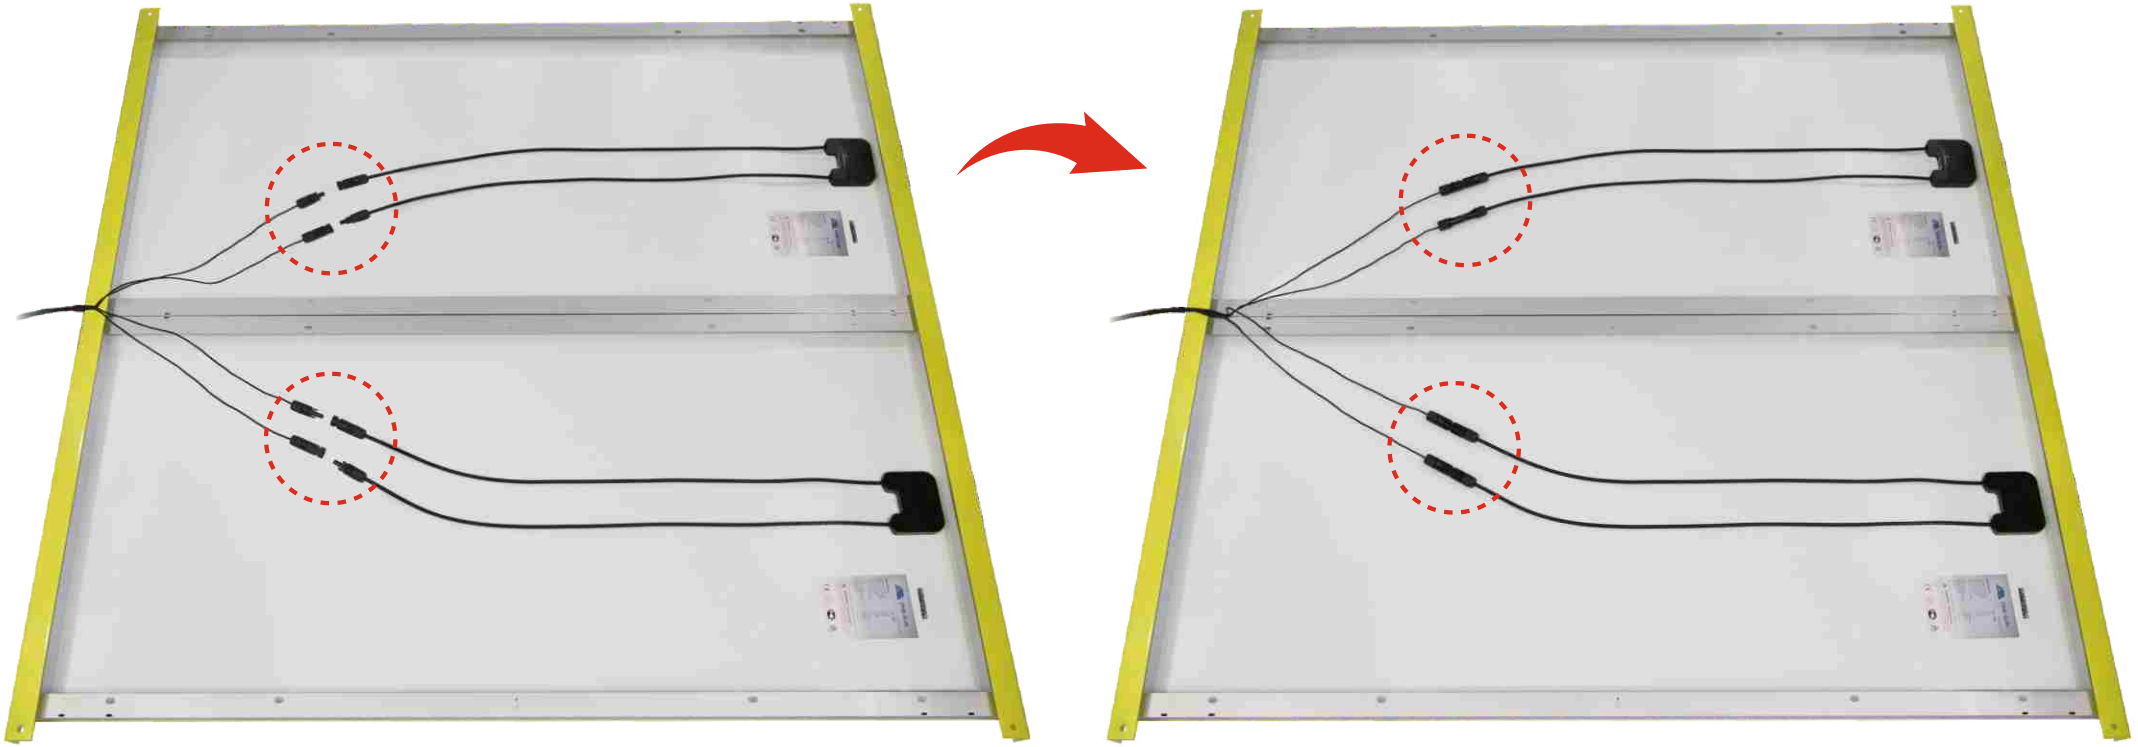


Подключить кабельные вводы солнечной панели (1) к разъемам соединительного кабеля (6).




Скрепить соединительные кабели - кабельными стяжками (5).

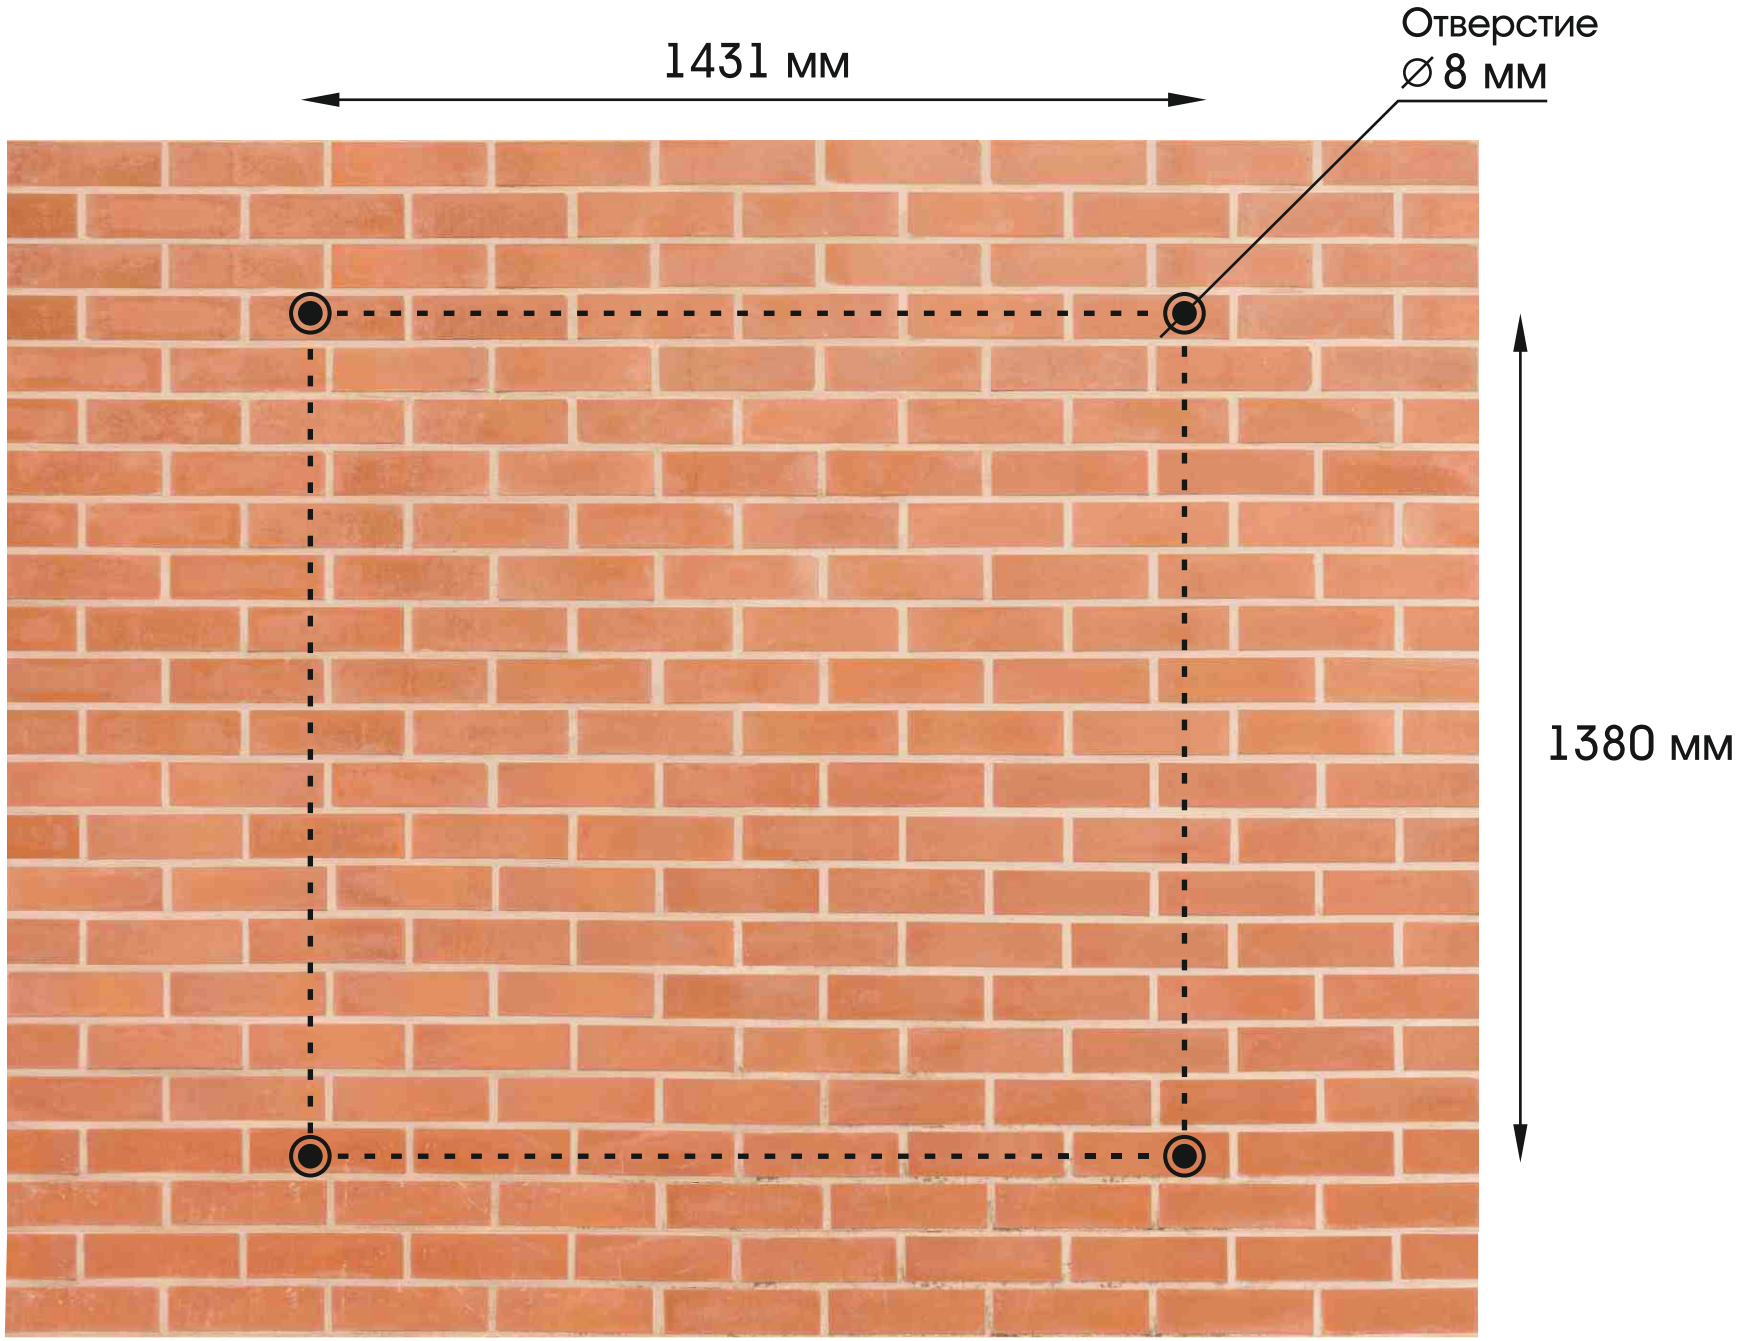

Для монтажа уголков солнечных панелей на стену здания, просверлить в стене четыре отверстия диаметром 8 мм и глубиной 100 мм, как показано на рисунке.

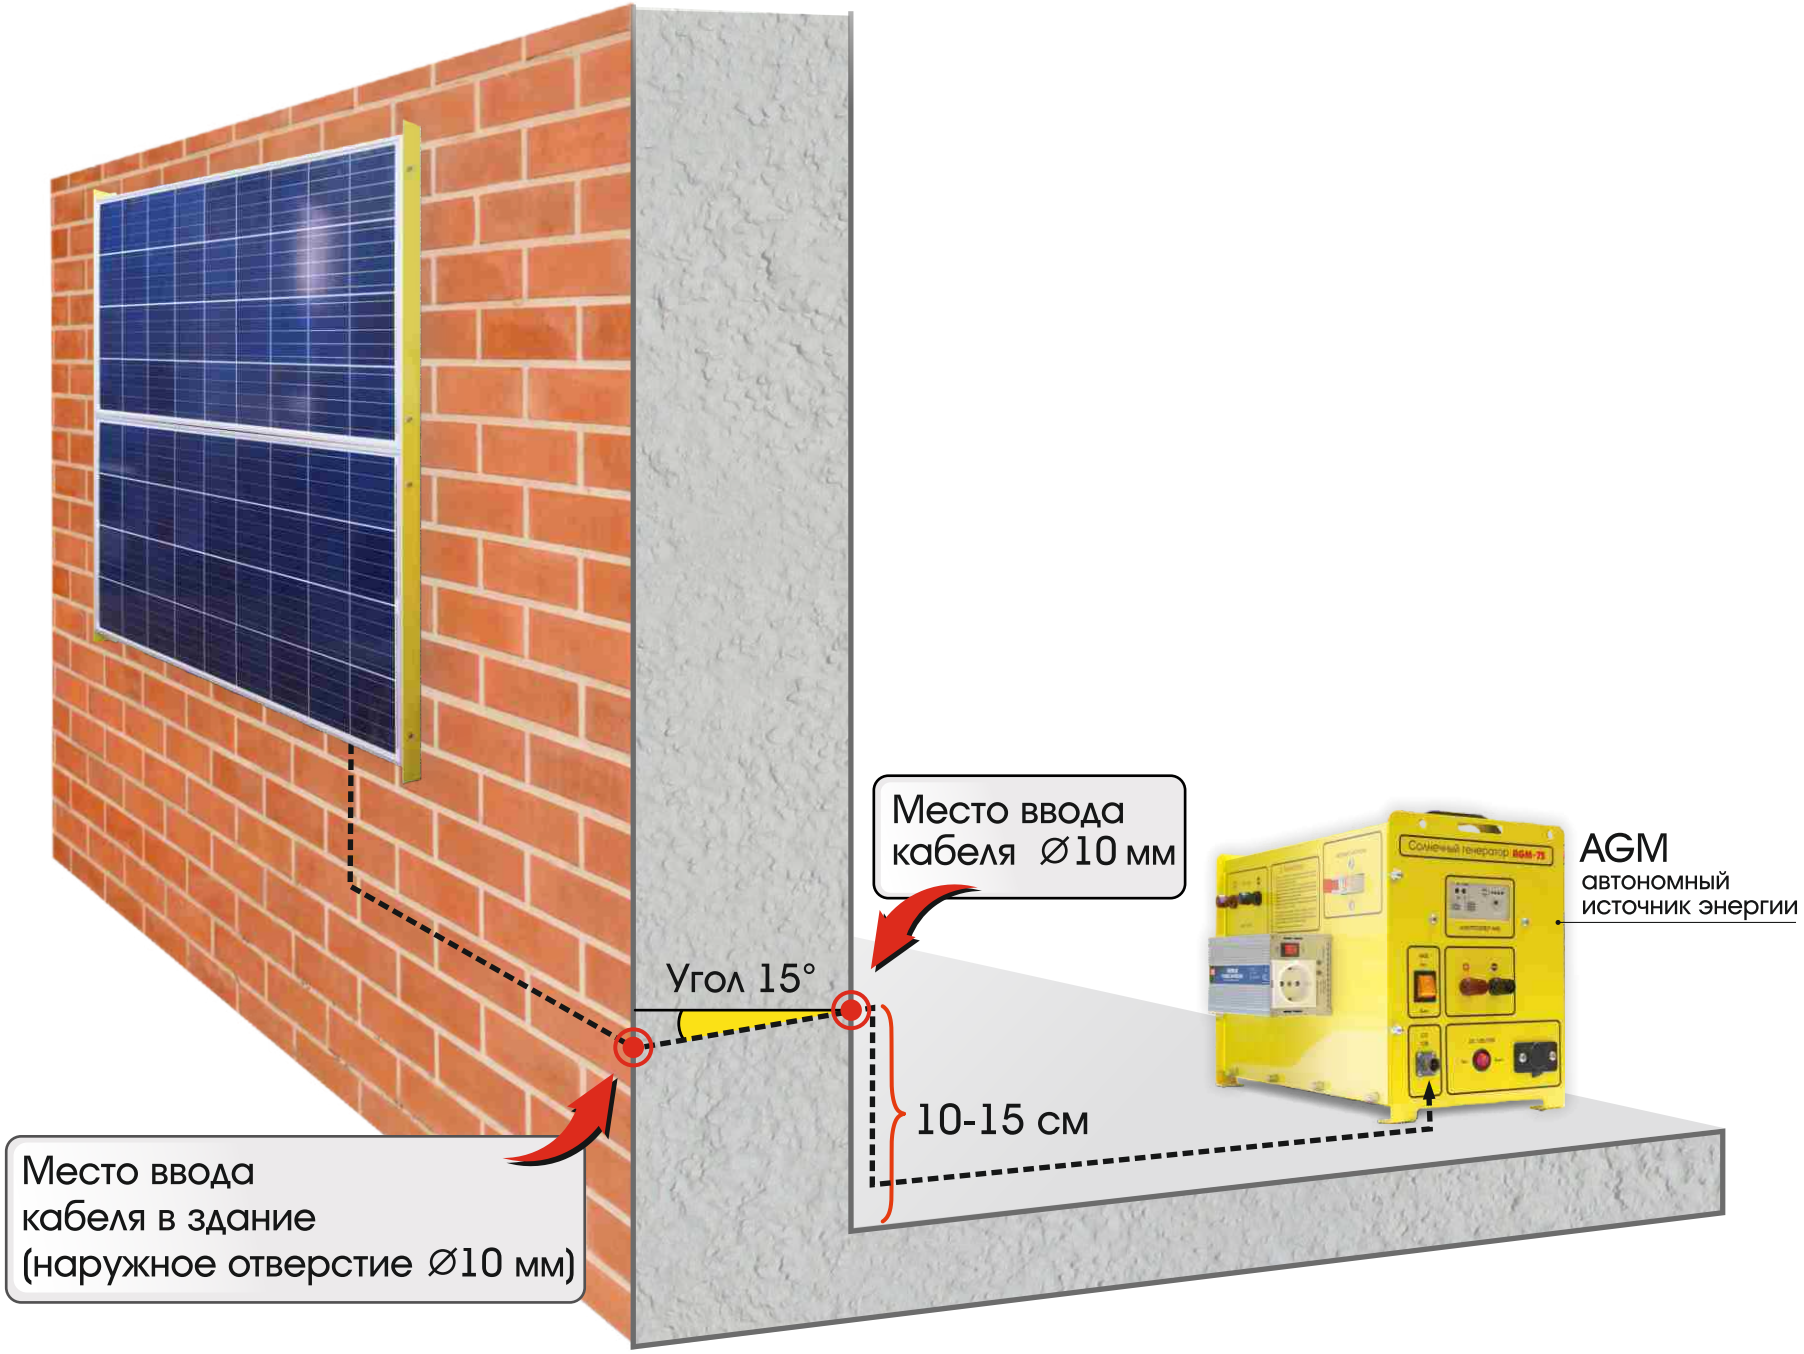

Просверлить отверстие в стене здания диаметром 10 мм, в предполагаемом месте ввода соединительного кабеля в здание. Соединительный кабель обрезать до нужного размера.

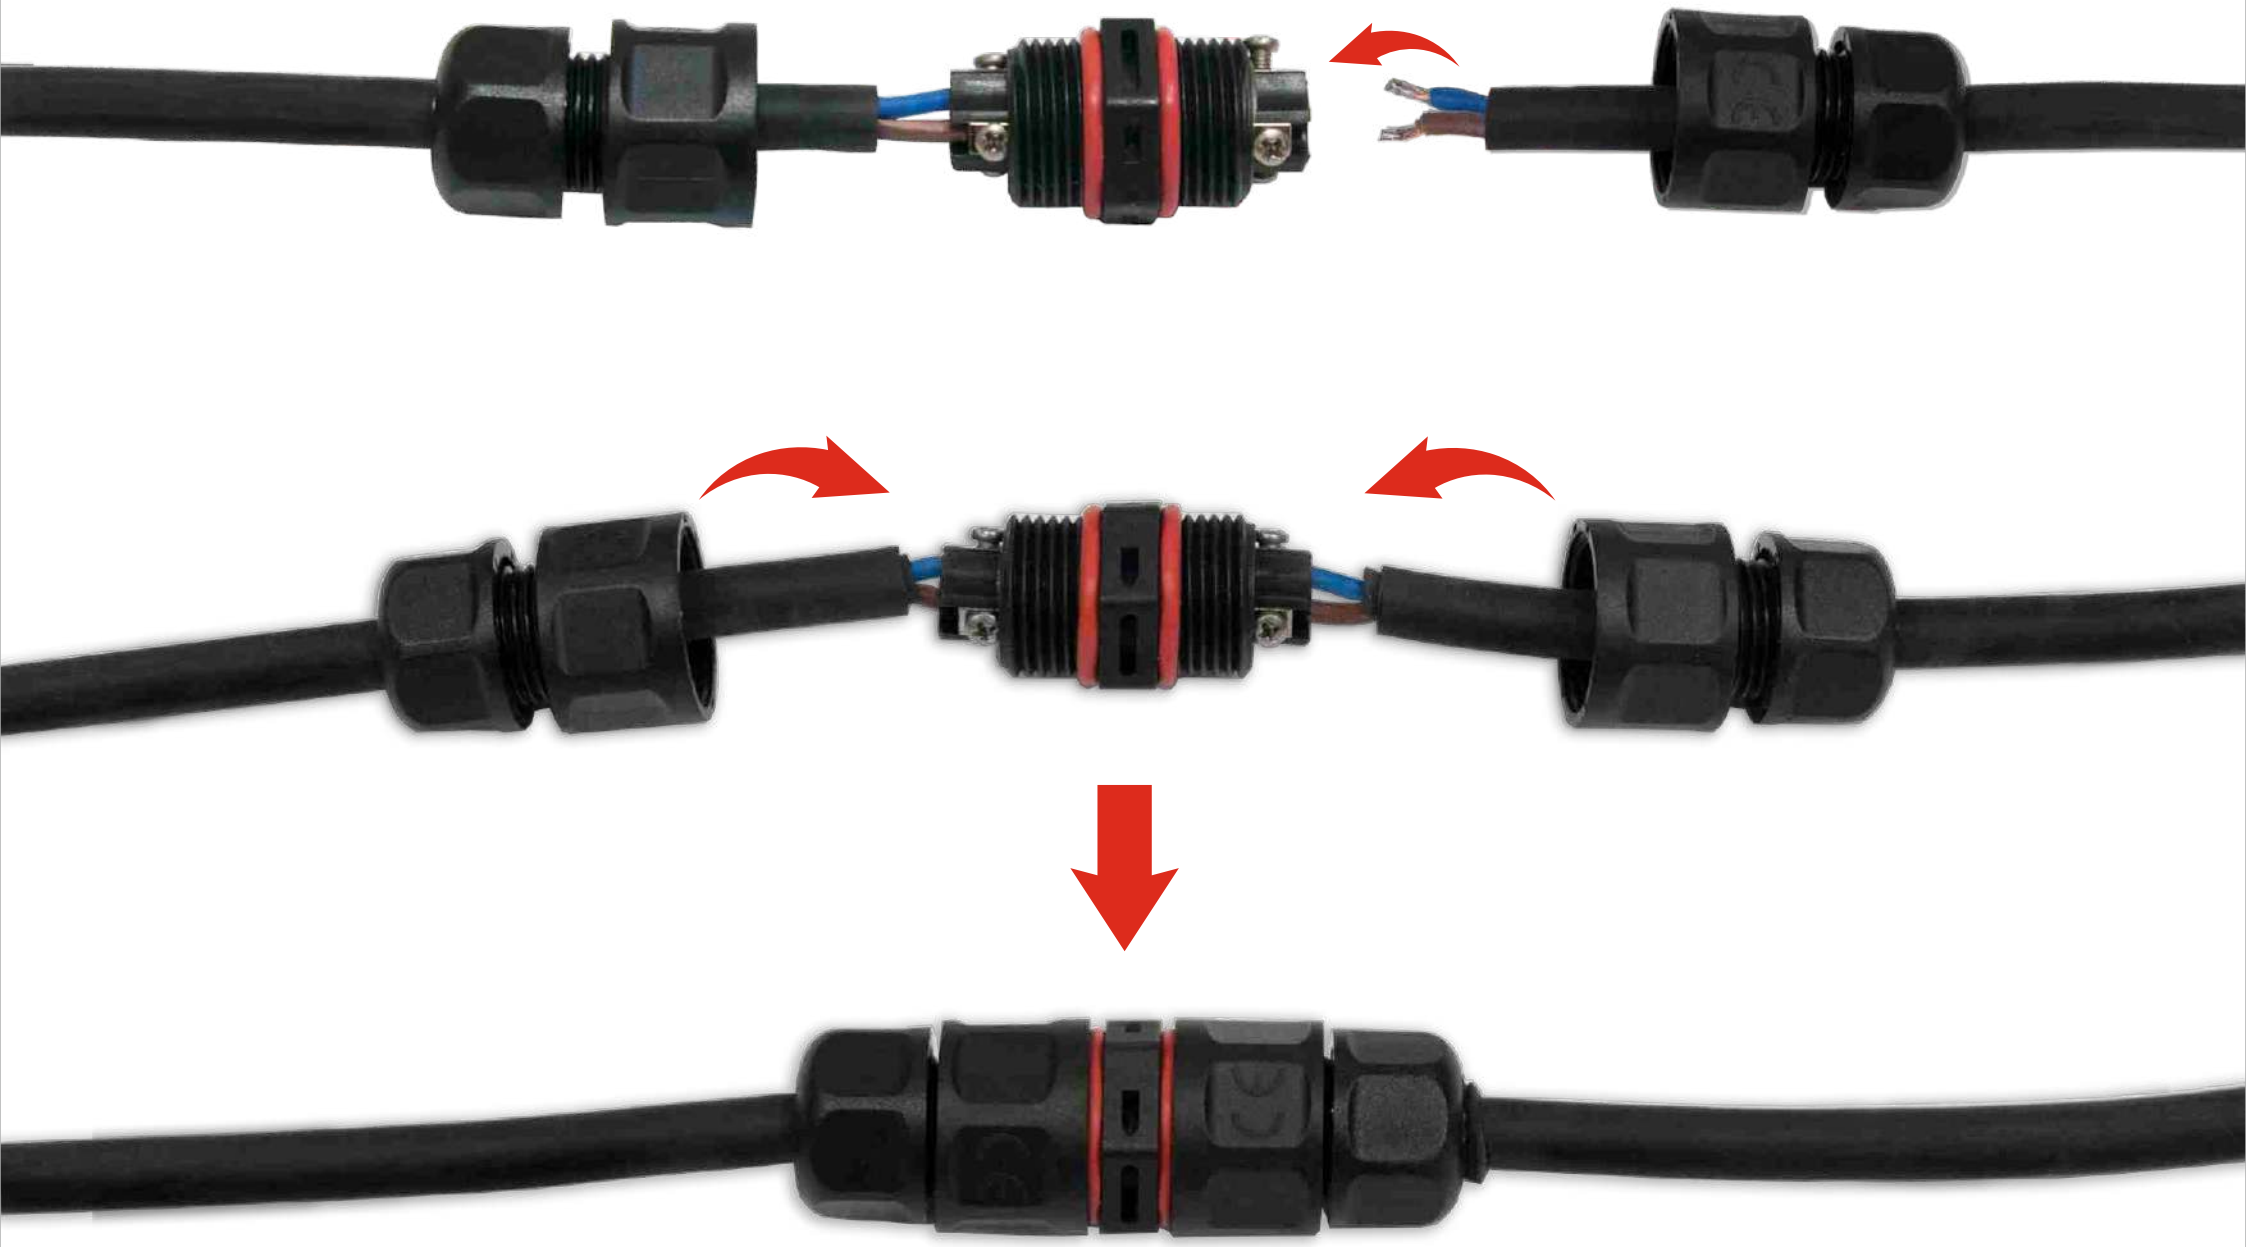

Подсоединить концы проводов соединительного кабеля (6) к коннектору (8) кабеля AGM (соединить вместе оба кабеля).



Подключить коннектор кабеля AGM к разъему «СП» автономного источника питания «AGM», как показано на фото.



При правильной работе и монтаже на контроллере АКБ должны гореть лампочки, как показано на фото.



Установленная солнечная панель мощностью 300 Вт



Установленная солнечная панель мощностью 300 Вт