

GELIOMASTER®

URBAN
МОЩНО. ЯРКО. СОВРЕМЕННО.

Энергоэффективные светодиодные светильники URBAN.
Современные и эффективные базовые компоненты
делают светильник URBAN идеальным решением
для наружного освещения.

Высокотехнологичные светодиоды последнего
поколения с превосходной светоотдачей.
Комфортное и равномерное распределение
светового потока. Уникальный алюминиевый корпус
с большим запасом теплоотвода для надежной работы.
Продуманная конструкция. Удобный монтаж.

Светодиодные светильники GELIOMASTER®
объединяют в себе передовой опыт
в сфере светодиодных технологий,
современные дизайнерские решения
и новейшие технологии светотехники.

сделано в России

GELIOMASTER®



www.geliomaster.com

URBAN
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

URBAN:
Предназначен для функционального наружного, уличного и магистрального освещения.

Установка:
Встроенное консольное крепление диаметром до 53 мм. Простой монтаж и надежность установки.

Комплект поставки:
Светильник в сборе со встроенным креплением.

Светораспределение:
Герметичная оптика обеспечивает высокий световой КПД (не менее 95%). Благодаря вариантам диаграмм световой поток равномерно распределяется по освещаемой поверхности самых различных объектов.


Опции:
Модификация светильников, управляемые по DALI и 1-10В. Модификация светильников со встроенным модулем управления по питающей сети (PLC). Модификация светильников со встроенным модулем беспроводного управления (RF). Совместим с автоматизированными системами управления освещением (АСУО). Окрашивание светильника в цвет по шкале RAL.


Светодиоды:
Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светоотдачей 190 лм/Вт. Светодиодный модуль на алюминиевой подложке обеспечивает надежный теплоотвод.


Корпус:
Уникальный алюминиевый корпус разработан с большим запасом теплоотвода, исключает возможность перегрева. Современная технология анодирования полностью предотвращает коррозию.


Характеристики:
Напряжение сети 220 В
250-370 В DC, 100-305 В AC, 45-65 Гц
Степень защиты светильника IP 66
Тип КСС: Г, Д, К, Ш
Цветовая температура 5 000 К, опционально от 2 700 до 6 500 К
Индекс цветопередачи Ra ≥ 80
Коэффициент пульсации ≤ 0, 2 %
Температурный режим от -50° С до +50° С
Срок службы светодиодов 100 000 ч
Заводская гарантия 5 лет


LED IP 66 УХЛ 1 LMS ISO RUS



Д: 120°


Г: 65°


Г: 95°


К: 15°


К: 30°



Ш: 160x60°

URBAN

GELIOMASTER®








Модель	Мощность	Светодиоды	Световой поток	IP	Размер	Масса
URBAN-80	80 Вт	Samsung	14 080 лм	66	420x225x95 мм	5, 5 кг
URBAN-120	105 Вт	Samsung	18 480 лм	66	420x225x95 мм	5, 5 кг
URBAN-135	135 Вт	Samsung	23 071 лм	66	495x225x95 мм	6, 2 кг
URBAN-150	150 Вт	Samsung	26 587 лм	66	495x225x95 мм	6, 3 кг
URBAN-180	180 Вт	Samsung	31 680 лм	66	570x225x95 мм	7, 2 кг
URBAN-210	200 Вт	Samsung	35 568 лм	66	620x225x95 мм	9, 0 кг
URBAN-240	240 Вт	Samsung	42 240 лм	66	730x225x95 мм	9, 9 кг
URBAN-300	290 Вт	Samsung	51 040 лм	66	900x225x95 мм	10, 5 кг

www.geliomaster.com


URBAN





Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
URBAN-80	80 Вт	14 080 лм	66	420x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	5, 5 кг
URBAN-80.1	80 Вт	13 242 лм	66	420x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	5, 4 кг
URBAN-120	105 Вт	18 480 лм	66	420x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	5, 5 кг
URBAN-120.1	105 Вт	17 701 лм	66	420x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	5, 4 кг






Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
URBAN-135	135 Вт	23 071 лм	66	495x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	6, 2 кг
URBAN-135.1	135 Вт	22 173 лм	66	495x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	6, 2 кг
URBAN-150	150 Вт	26 587 лм	66	495x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	6, 3 кг
URBAN-150.1	150 Вт	24 952 лм	66	495x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	6, 3 кг




встроенное консольное крепление





Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
URBAN-180	180 Вт	31 680 лм	66	570x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	7, 2 кг
URBAN-180.1	180 Вт	30 214 лм	66	570x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	7, 1 кг
URBAN-180.2	180 Вт	28 746 лм	66	570x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	7, 1 кг






Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
URBAN-210	200 Вт	35 568 лм	66	620x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	9, 0 кг
URBAN-210.1	200 Вт	34 140 лм	66	620x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	8, 9 кг
URBAN-210.2	200 Вт	32 789 лм	66	620x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	8, 9 кг


URBAN



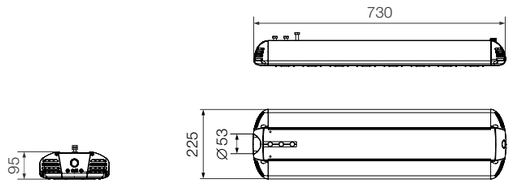

Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
URBAN-240	240 Вт	42 240 лм	66	730x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	9, 9 кг
URBAN-240.1	240 Вт	40 685 лм	66	730x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	9, 8 кг
URBAN-240.2	240 Вт	39 410 лм	66	730x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	9, 8 кг



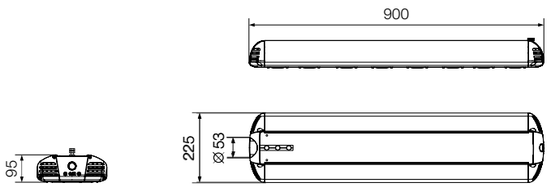

Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
URBAN-300	290 Вт	51 040 лм	66	900x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	10, 5 кг
URBAN-300.1	290 Вт	48 297 лм	66	900x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	10, 4 кг



встроенное консольное крепление

GELIOMASTER®



www.geliomaster.com

URBAN
светодиодный светильник

www.geliomaster.com

URBAN
светодиодный светильник

www.geliomaster.com





URBAN
светодиодный светильник

www.geliomaster.com






URBAN
светодиодный светильник

www.geliomaster.com



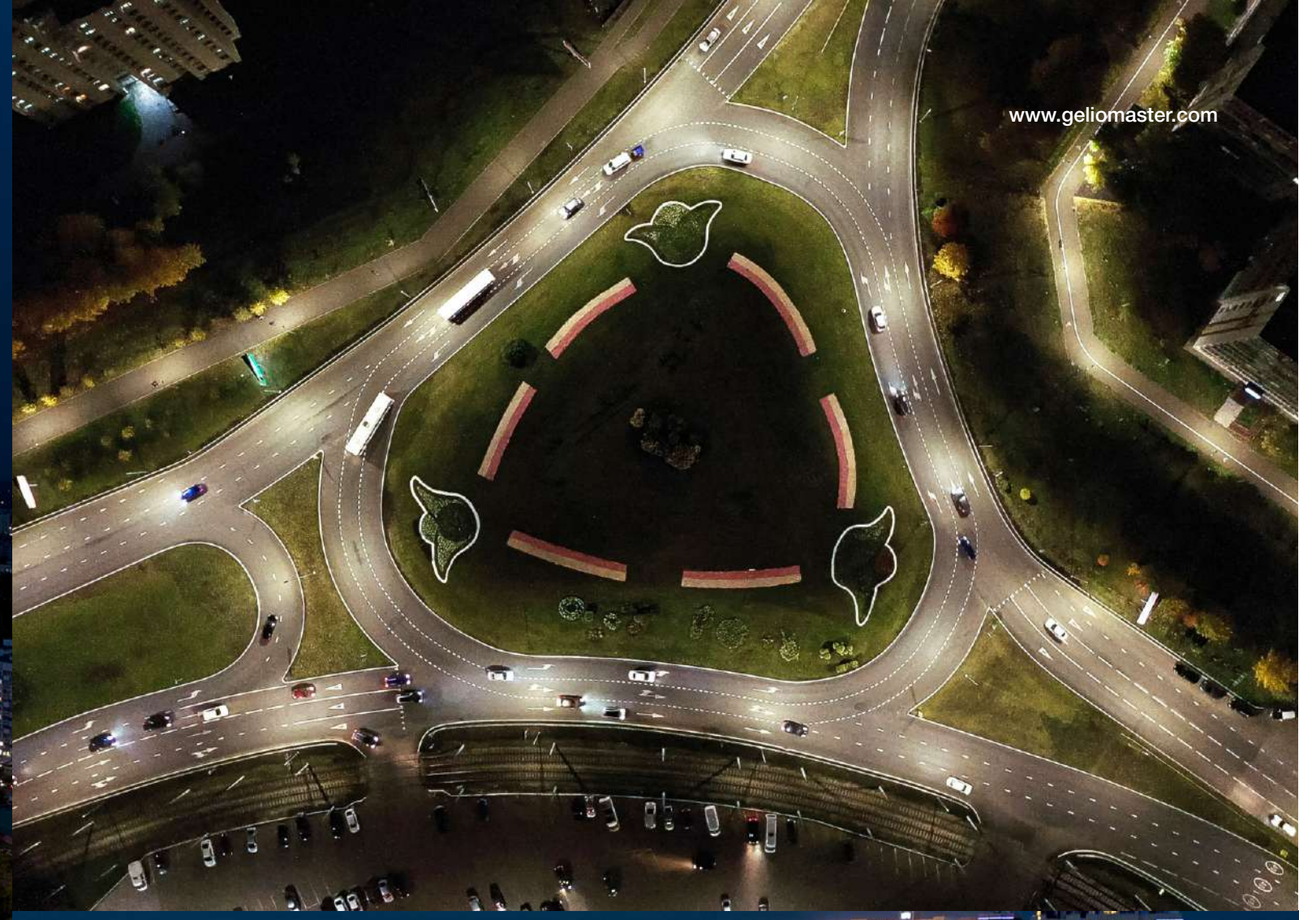



URBAN
светодиодный светильник

www.geliomaster.com

URBAN
светодиодный светильник

www.geliomaster.com









URBAN
светодиодный светильник

www.geliomaster.com











URBAN
светодиодный светильник

www.geliomaster.com

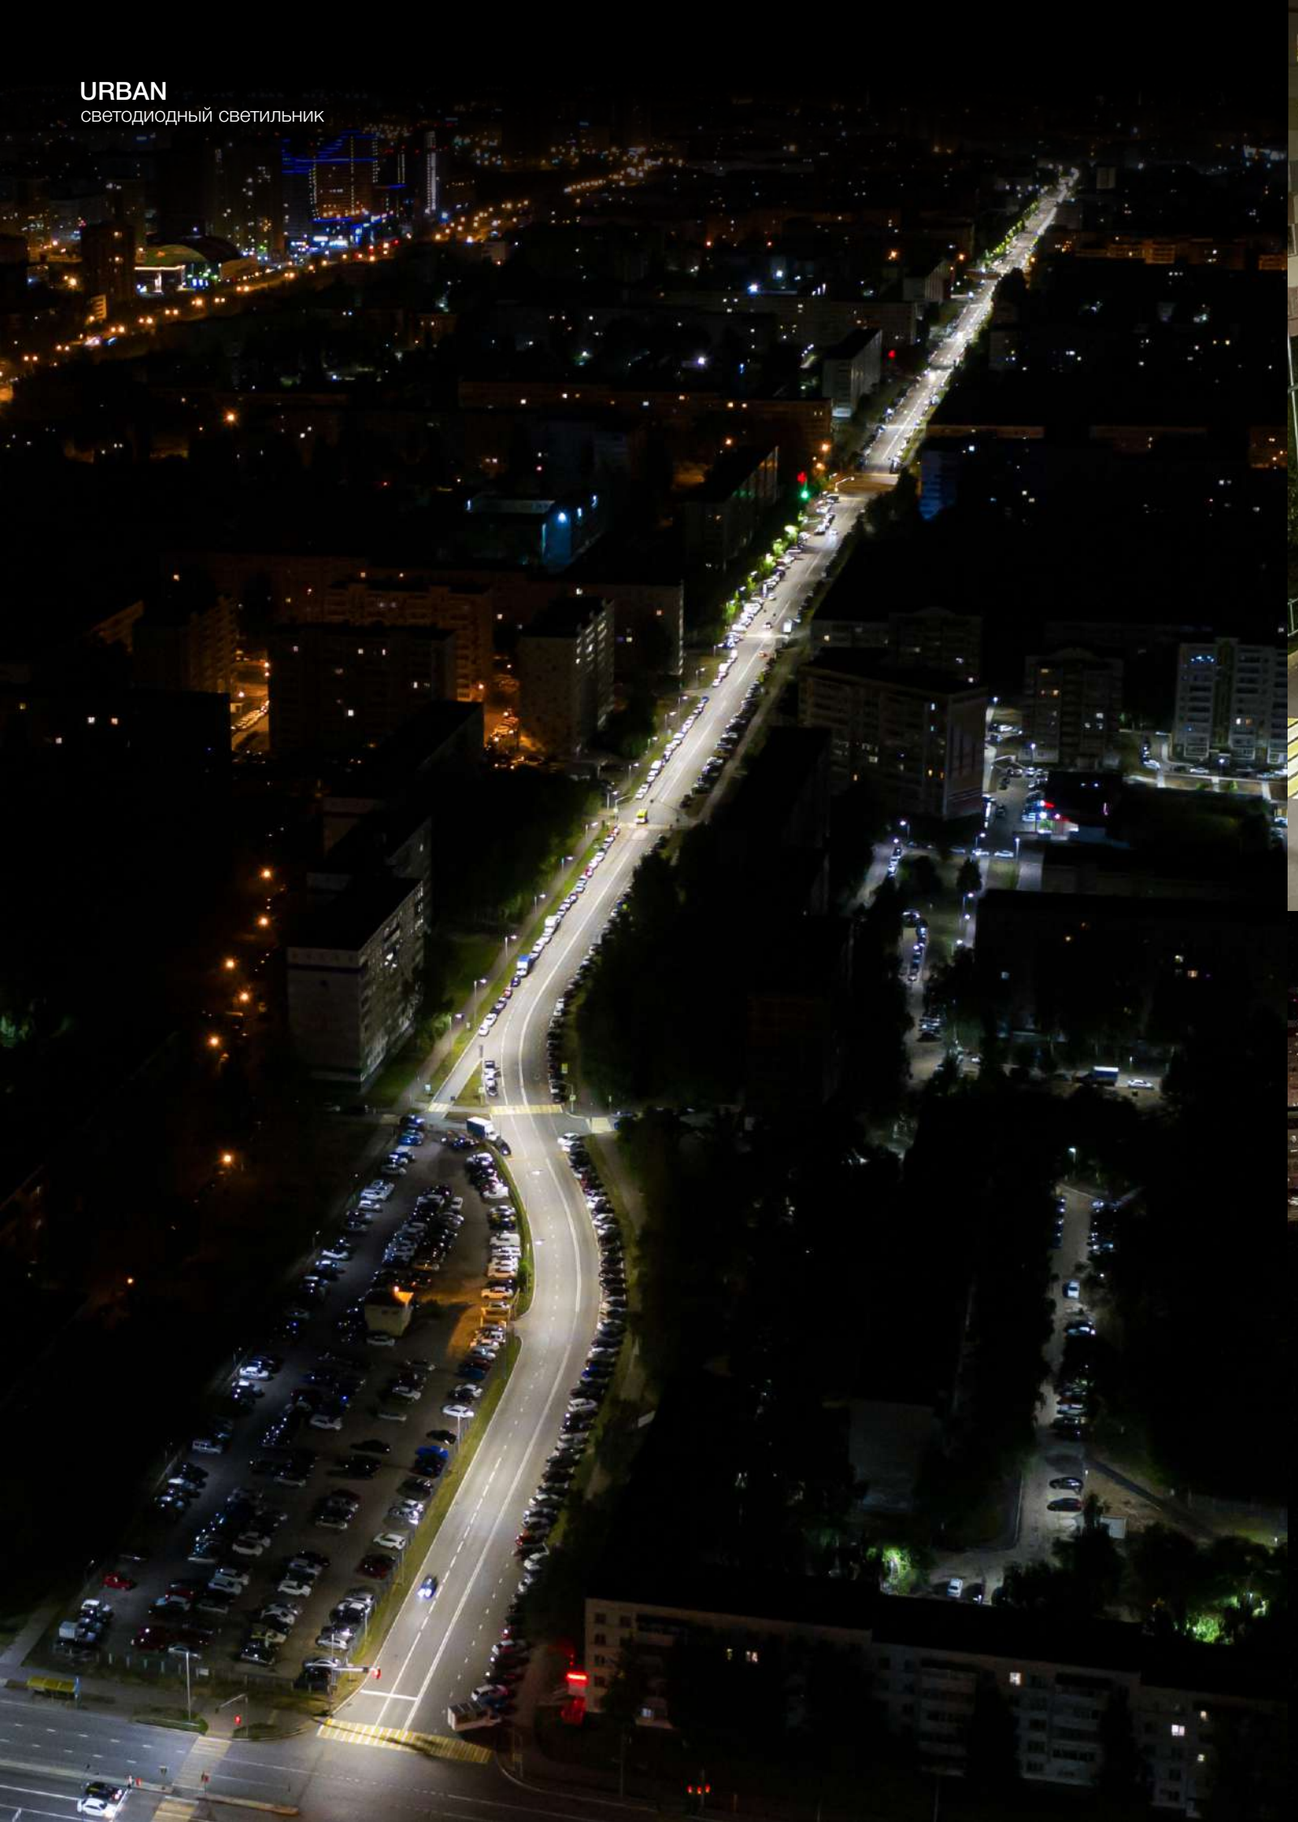



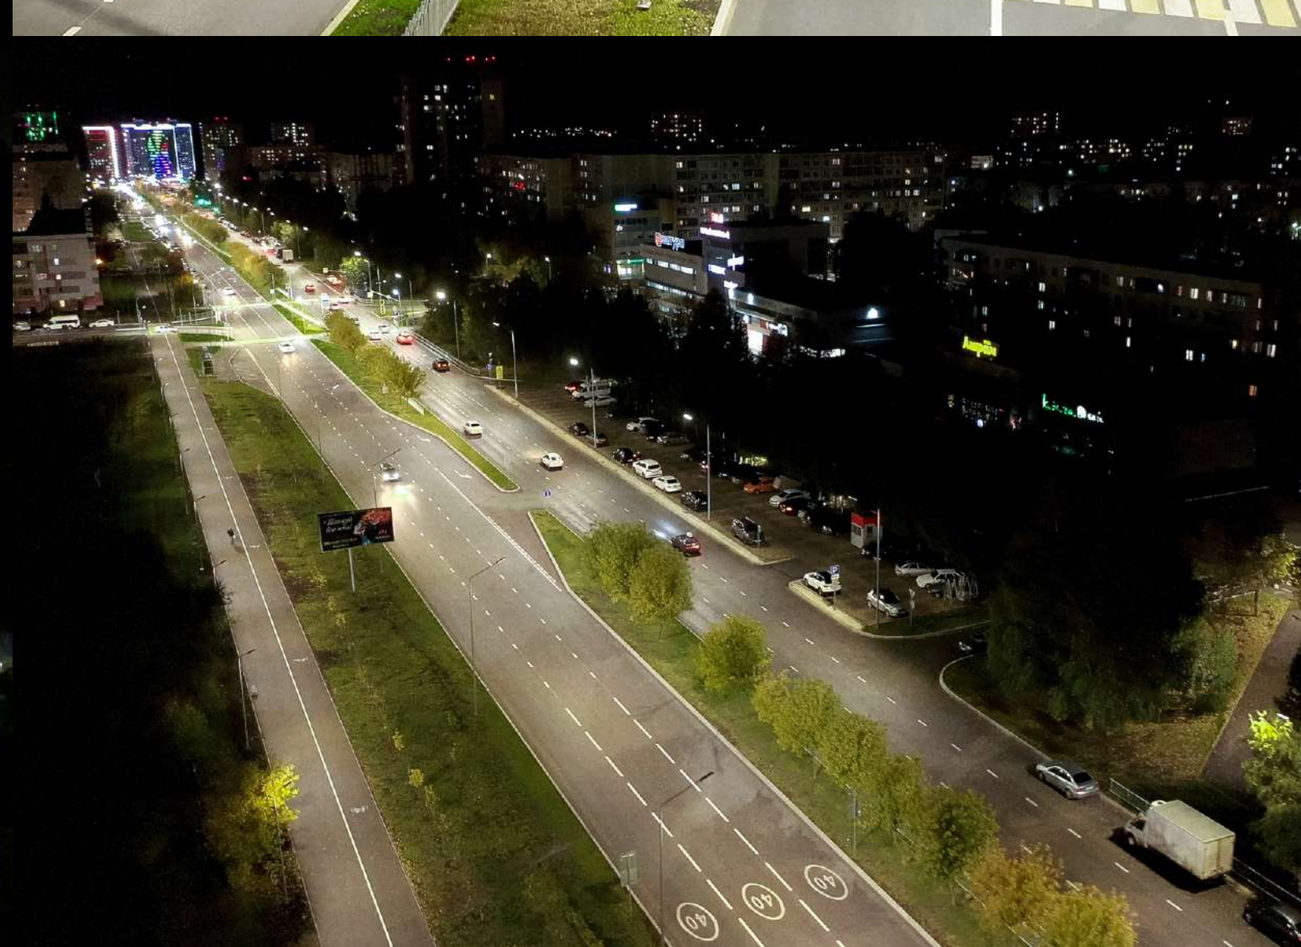


URBAN
светодиодный светильник

www.geliomaster.com





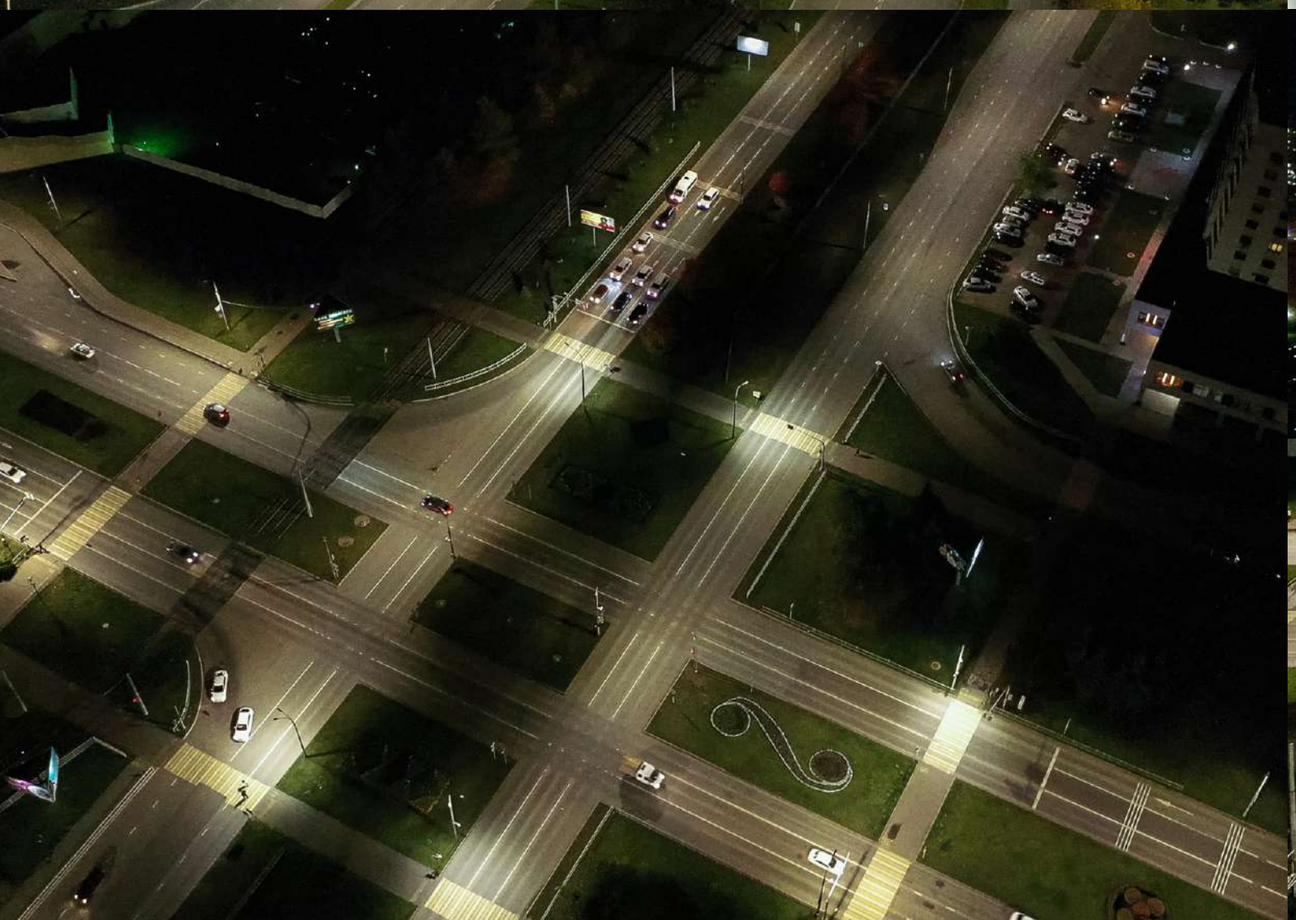



URBAN
светодиодный светильник

www.geliomaster.com

URBAN
светодиодный светильник

www.geliomaster.com







URBAN
светодиодный светильник

www.geliomaster.com






URBAN
светодиодный светильник

www.geliomaster.com

URBAN
светодиодный светильник

www.geliomaster.com

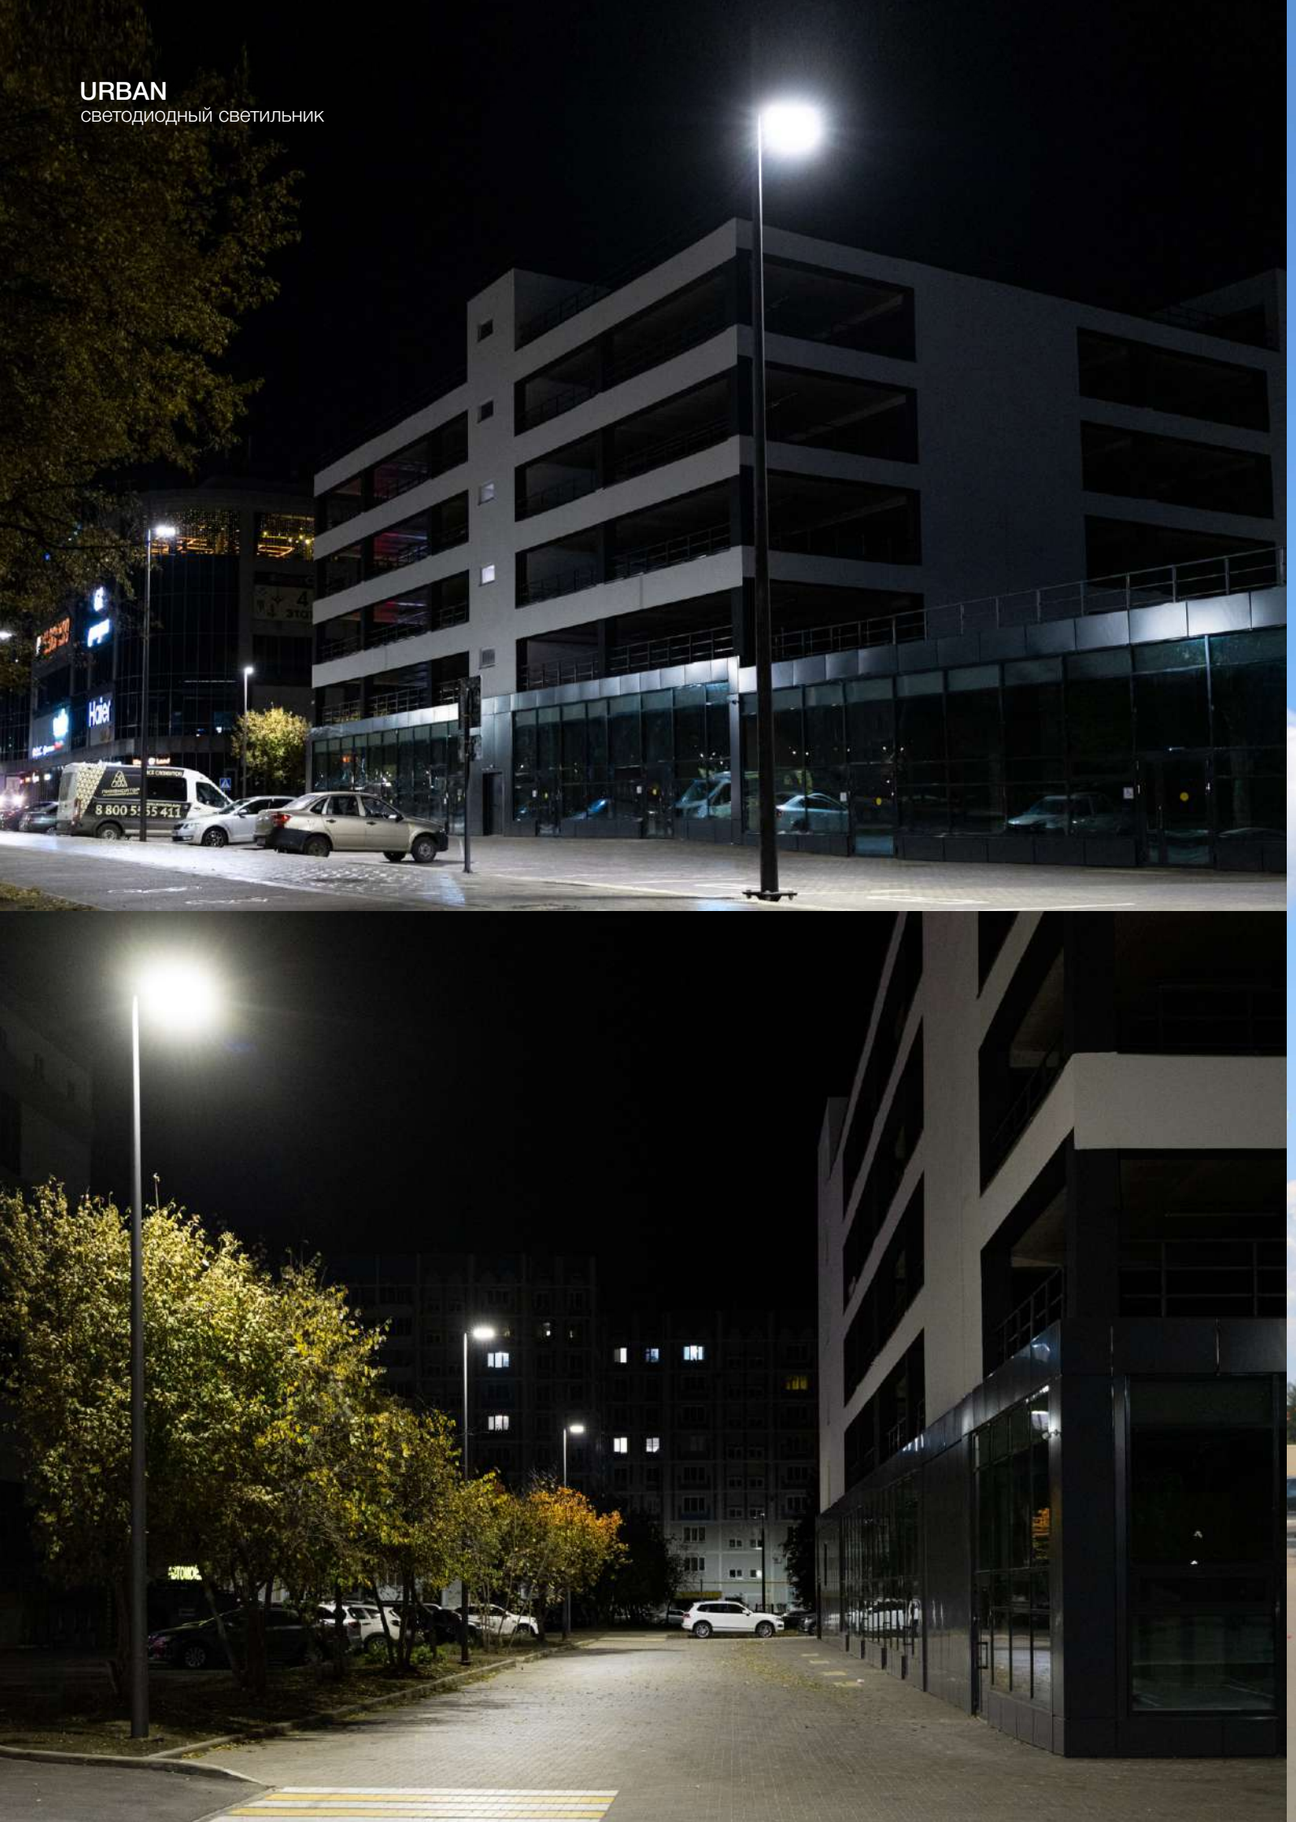



URBAN
светодиодный светильник

www.geliomaster.com









GELIOMASTER®

Адрес центрального офиса
Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны
Цветочный бульвар 9/24 В, офис 33

Контакт-центр
+7 8552 54 45 75
+7 8552 54 37 96
sale@geliomaster.com

Служба клиентской поддержки
+7 917 901 11 72
+7 917 268 00 64
+7 917 394 84 43

www.geliomaster.com

www.geliomaster.com