GELIOMASTER®




GM


инструкция по монтажу
солнечной электростанции

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. Солнечная панель - 1 шт.
2. Ящик для аккумуляторной батареи - 1 шт.
3. Аккумуляторная батарея - 1 шт.
4. Комплект крепежа (болт, шайба, гайка)

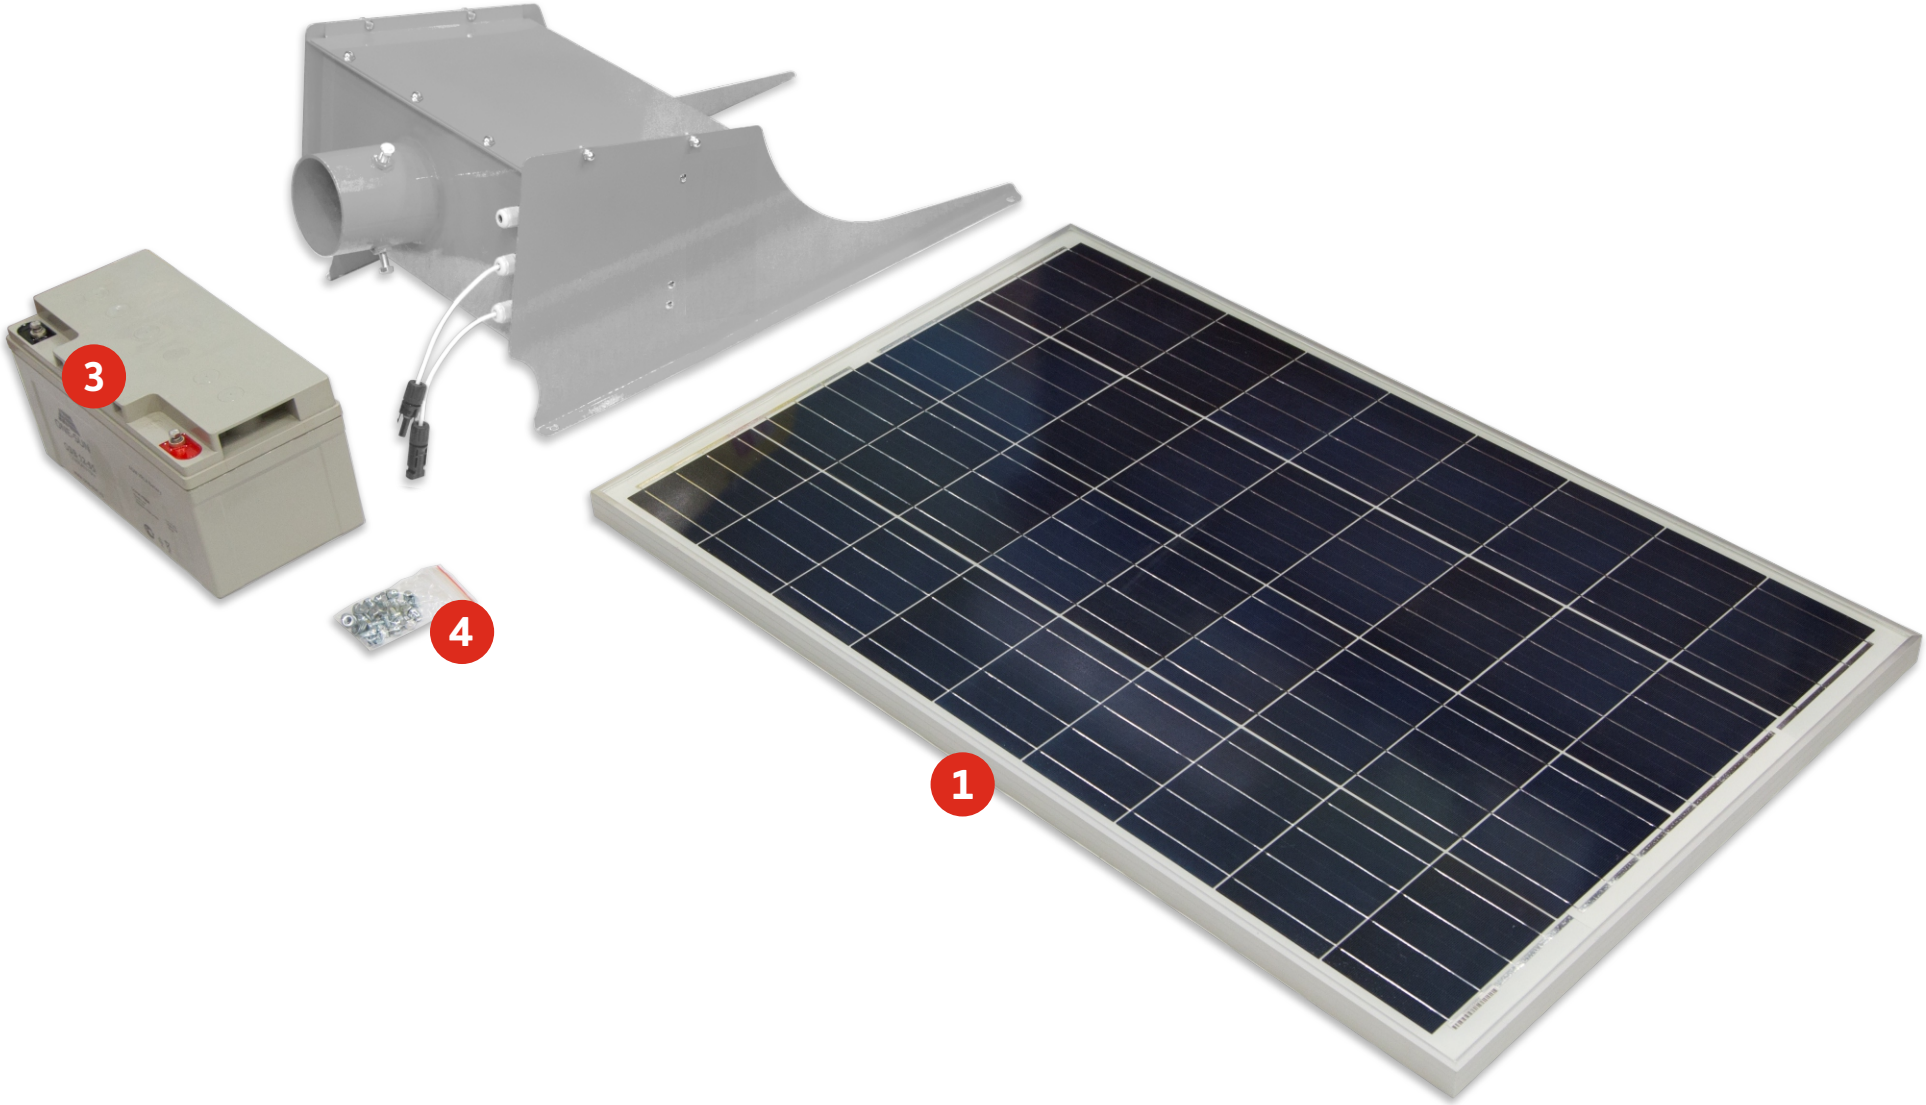

1.1. Солнечную панель (1) закрепить на ящике для аккумуляторной батареи (2) с помощью болтов, шайб и гаек (4).

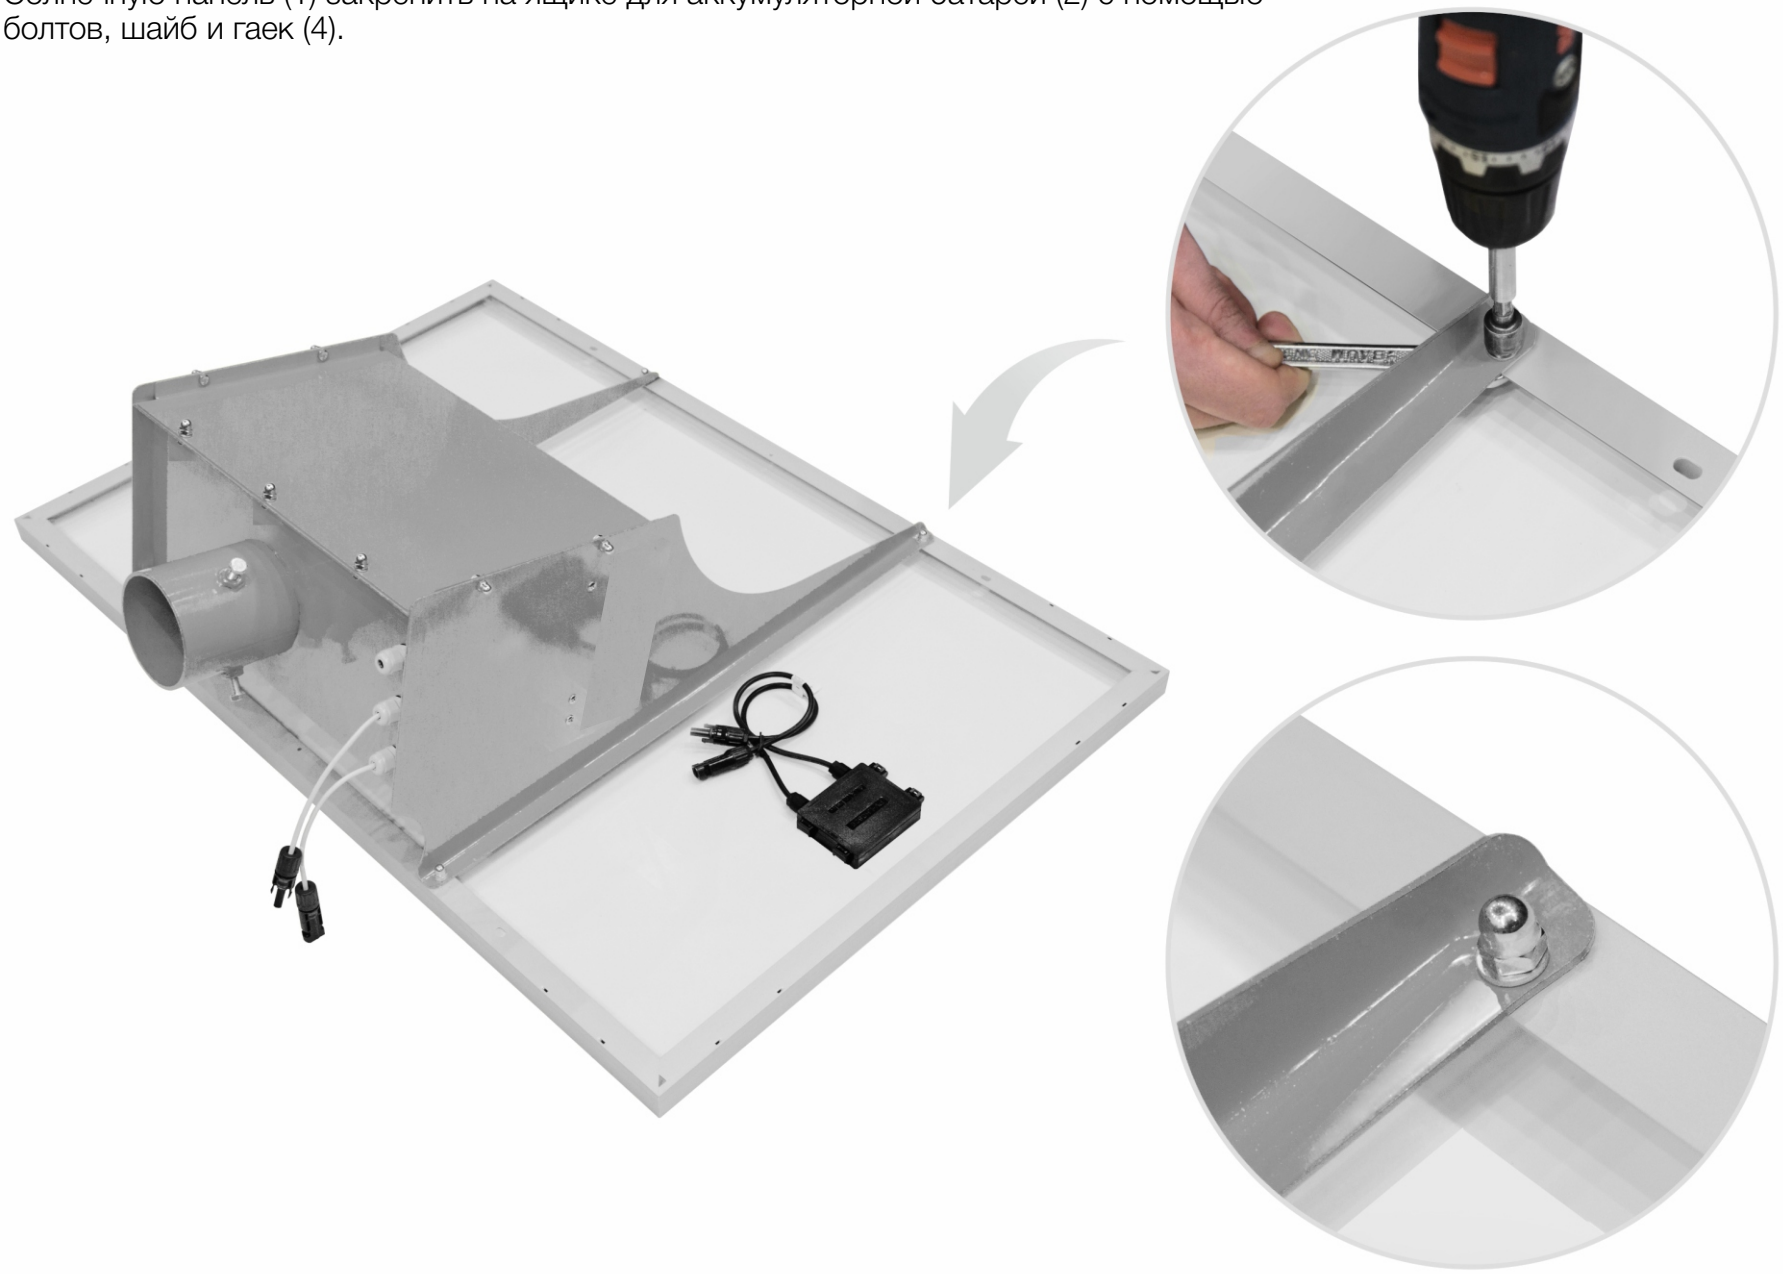

1.2. Зафиксировать солнечную электростанцию на столбе тремя зажимными болтами.






1.3. Открыть крышку ящика для аккумуляторной батареи (2).




1.3. Аккумуляторную батарею (3) установить в ящик для АКБ (2), как показано на фото.

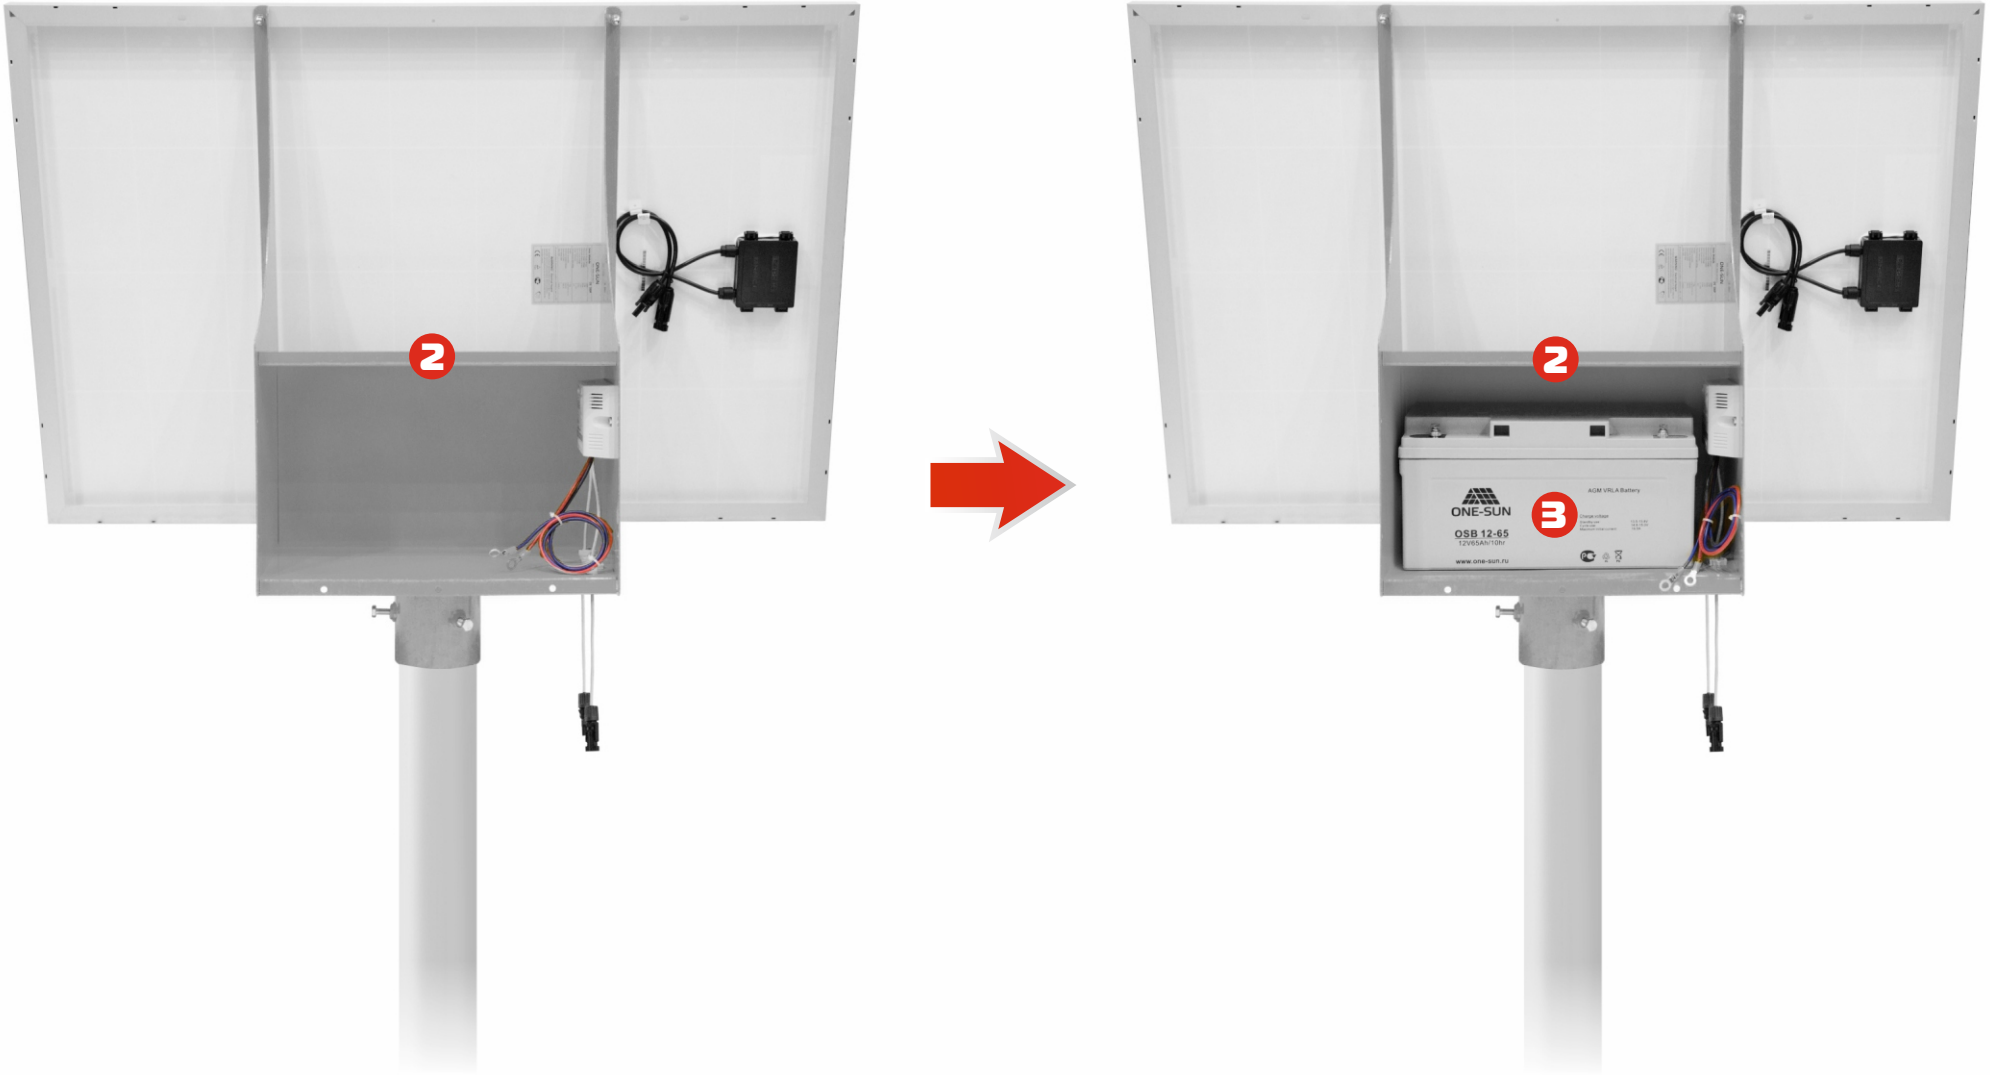

1.4. Подсоединить к клеммам аккумулятора кабель, идущий от клемм контроллера, как показано на схеме 1.



Схема 1

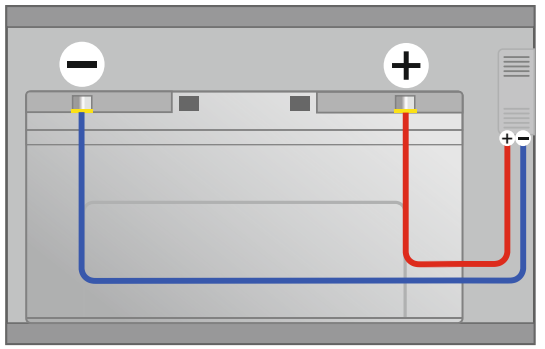

1.5. При правильном подключении аккумуляторной батареи, на контроллере загорается зеленый индикатор «LOAD».




1.6. Для активации работы солнечной электростанции подключить кабельные вводы солнечной панели (1) к разъемам соединительного кабеля ящика АКБ (2).



1.7. При правильном подключении соединительных кабелей солнечной электростанции с ящиком АКБ, на контроллере загорается зеленый индикатор «PV».



1.7. Закрыть ящик АКБ (2) крышкой. Зафиксировать крышку с помощью болтов, гаек (4).

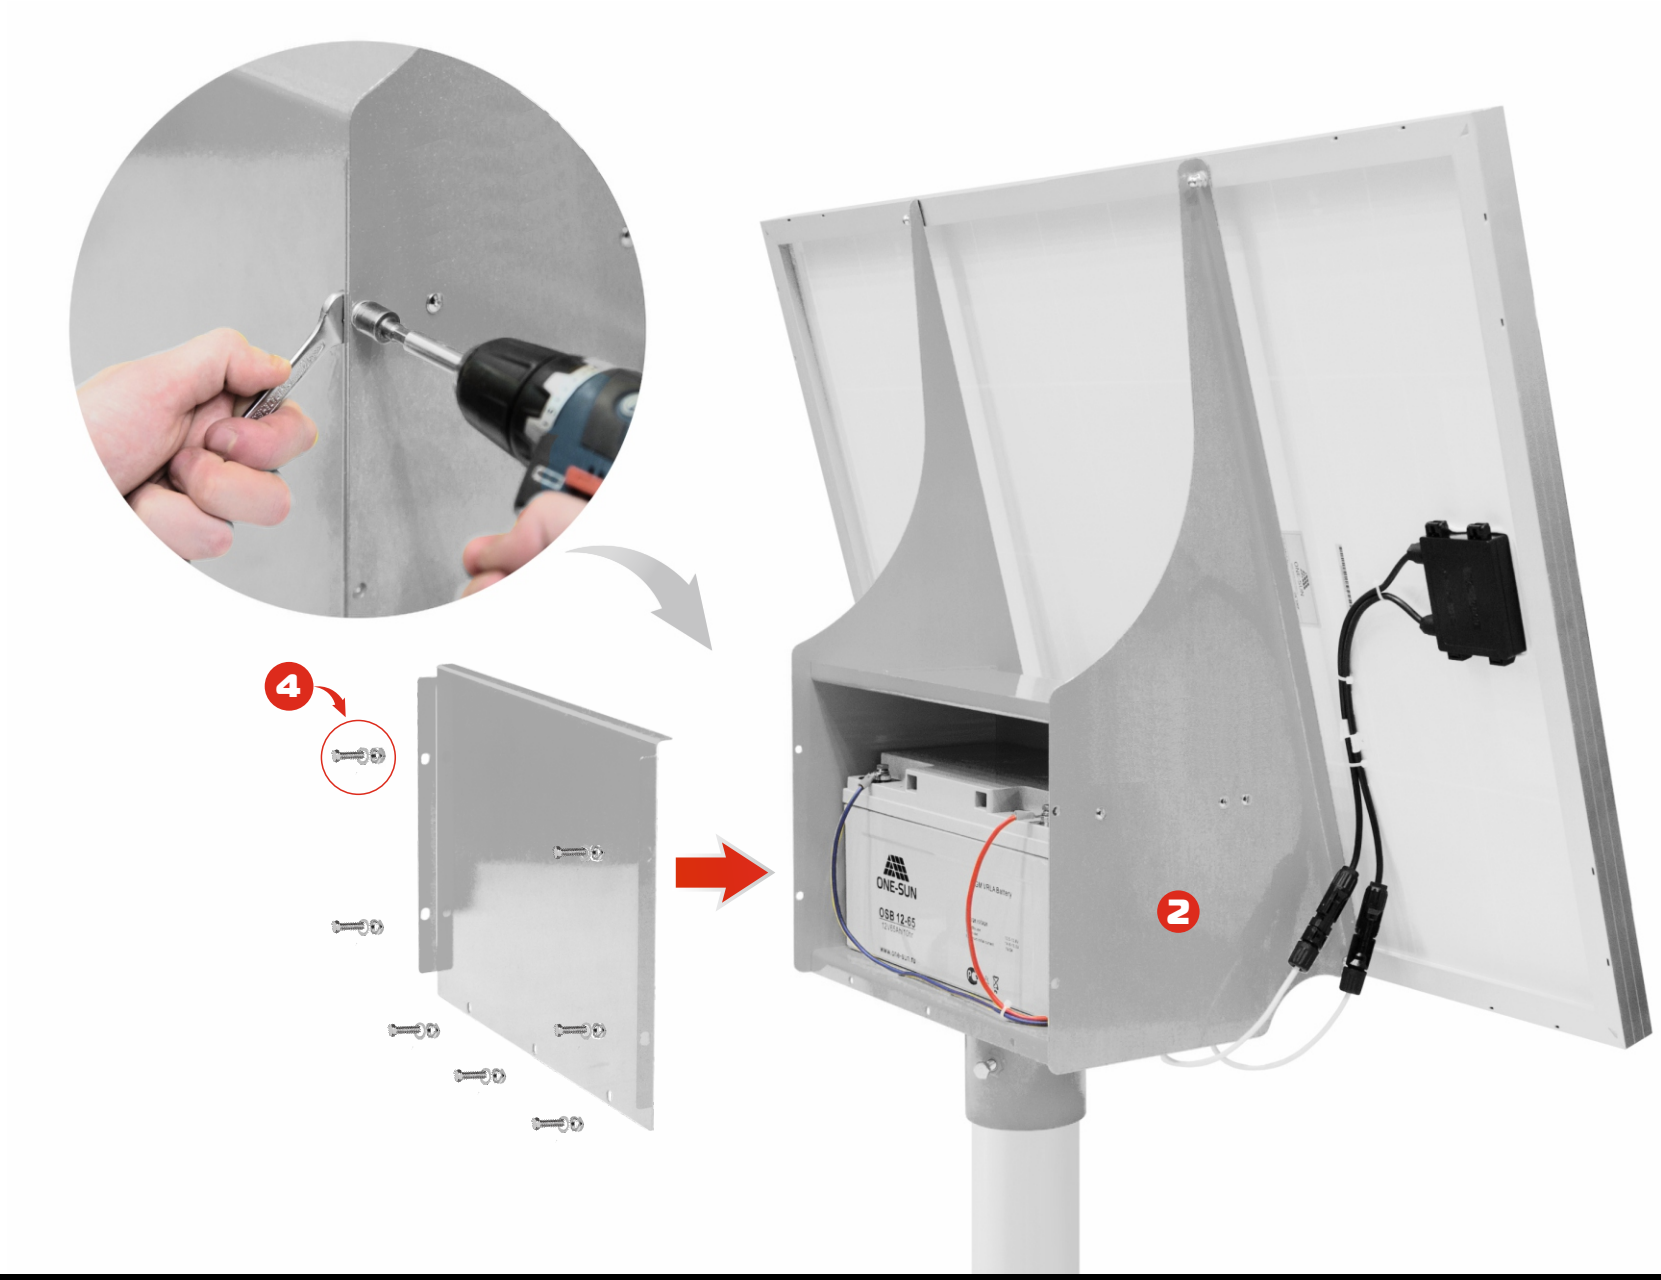


Солнечная электростанция GM готова к работе.




1.1. Распаковать солнечную электростанцию «GM-30/9», «GM-30/24»



1.2. Зафиксировать солнечную электростанцию на столбе одним зажимным болтом.

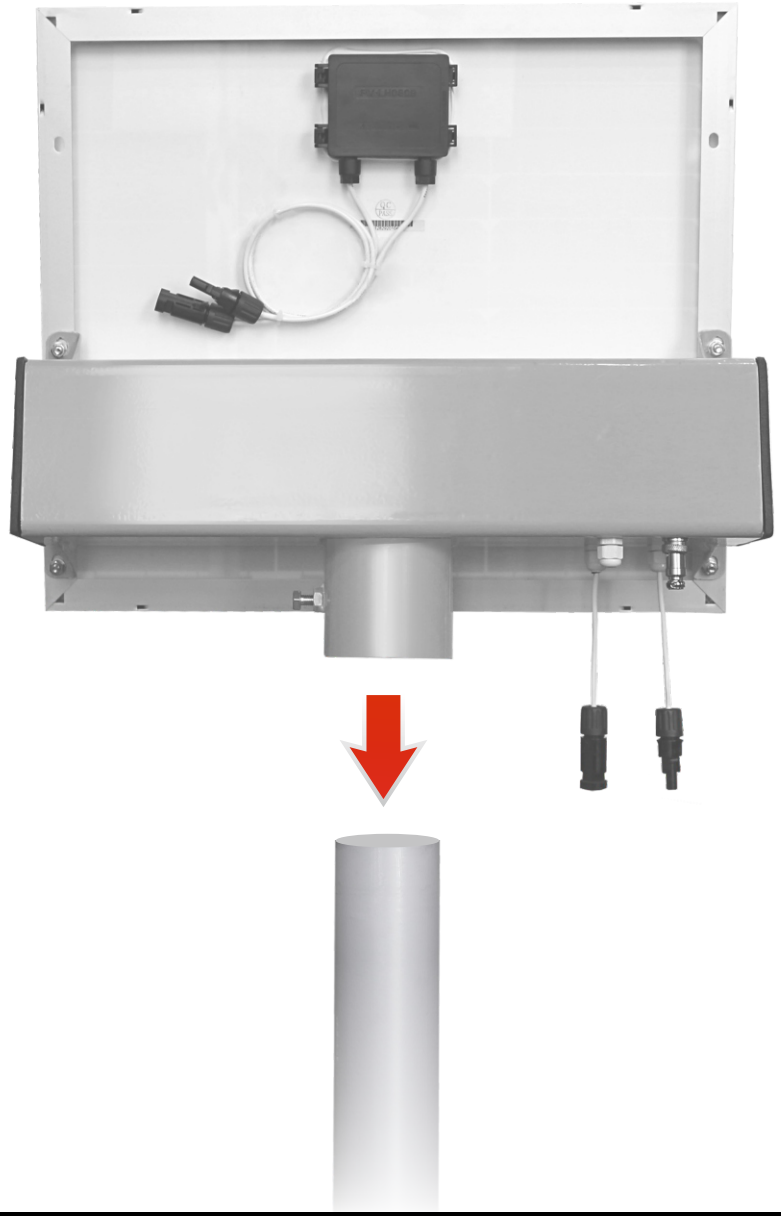

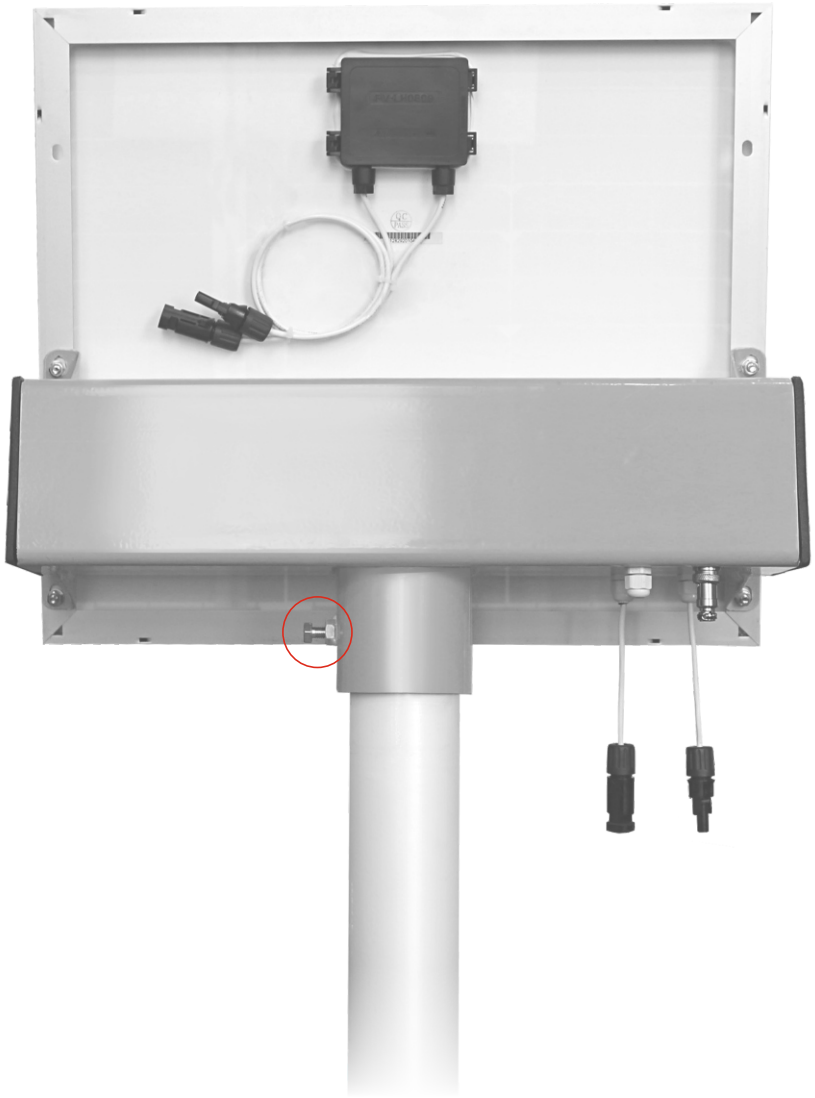

1.3. Для активации работы солнечной электростанции подключить кабельные вводы солнечной панели к разъемам соединительного кабеля ящика АКБ.



Солнечная электростанция GM готова к работе.

